

FICHA TÉCNICA

Sensor de movimiento Infrarrojo

SENSOR DE MOVIMIENTO: LDV- MS- INF-W- 180- 120-277V-IP44-WH-B



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Oficinas
- Escuelas
- Baños
- Pasillos
- Salas de reuniones
- Estacionamientos



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- ✓ Gracias a su amplio rango de detección, este sensor integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad.
- ✓ El sensor se activa con el movimiento humano por medio de rayos infrarrojos.
- ✓ Una vez instalado, el sensor se energiza y es capaz de detectar los niveles de iluminación de día y de noche para realizar su función.
- ✓ Fácil instalación

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Sensor Infrarrojo para exterior IP44
- ✓ Con brazo dirigitible para un sentido con mayor exactitud
- ✓ Puede identificar el día y la noche: el usuario puede ajustar el nivel de iluminación a operar para activar el sensor. Funciona con la luz de día e incluso de noche si ajustamos el indicador "sun" al máximo (max). Puede funcionar también en la oscuridad, cuando la luz es menor a 10 luxes si ajustas el indicador "moon" al mínimo (min).
- ✓ El tiempo de demora es ajustable. Se puede configurar de acuerdo al usuario: el tiempo mínimo es 10sec±3sec Máximo: 7min±2min.




INFORMACIÓN TÉCNICA

Valores Eléctricos

Código Mx	85203	
Código LA	7015815	
Modelo	LDV- MS- INF-W- 180- 120-277V-IP44-WH-B	
Voltaje	120-277 V~	
Frecuencia (Hz)	50/60Hz	
Operado a Voltaje	120 V	277 V
Consumo	0.696	2.160
Corriente de línea (A)	0.029	0.070
Factor de Potencia (FP)	0.200	0.111
Distorsión de armónicas (thdi%)	23.50	15.73
Carga Máxima (W) LED / Fluorescente	200 W	300 W
Carga Máxima (W) Halogena / Incan.	800 W	1,200 W
Nivel de iluminación (Lux)	<10-2000 (ajustable)	
Tiempo de demora	Min: 10sec±3sec Max: 7min±2min	
Rango Detección	180°	
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+40°C	
Humedad de Funcionamiento	<93%RH	
Altura de Instalación	1.8-2.5m	
Distancia Máxima Detección (24°)	12m (<24°C)	
Velocidad de detección de Movimiento	0.6 ~1.5m/s	
Protección IP	44	
Garantía	3 years	

Dimensiones

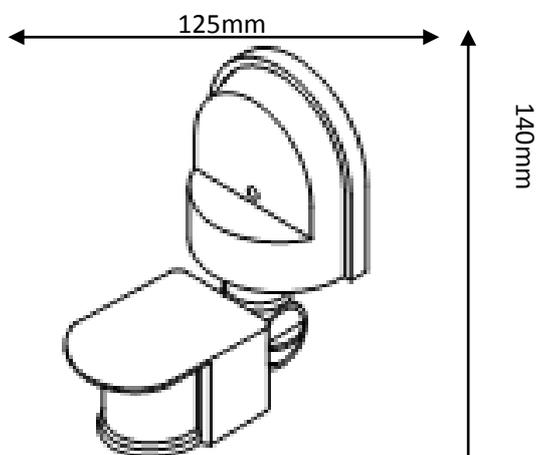

Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones. La información comercial y técnica de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA

Sensor de movimiento Infrarrojo

SENSOR DE MOVIMIENTO: LDV- MS- INF-W- 180- 120-277V-IP44-WH-A



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Oficinas
- Escuelas
- Baños
- Pasillos
- Salas de reuniones
- Estacionamientos



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- ✓ Gracias a su amplio rango de detección, este sensor integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad.
- ✓ El sensor se activa con el movimiento humano por medio de rayos infrarrojos.
- ✓ Una vez instalado, el sensor se energiza y es capaz de detectar los niveles de iluminación de día y de noche para realizar su función.
- ✓ Fácil instalación

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Sensor Infrarrojo para exterior IP44
- ✓ Lente direccionable para un sentido con mayor exactitud
- ✓ Puede identificar el día y la noche: el usuario puede ajustar el nivel de iluminación a operar para activar el sensor. Funciona con la luz de día e incluso de noche si ajustamos el indicador "sun" al máximo (max). Puede funcionar también en la oscuridad, cuando la luz es menor a 10 luxes si ajustas el indicador "moon" al mínimo (min).
- ✓ El tiempo de demora es ajustable. Se puede configurar de acuerdo al usuario: el tiempo mínimo es 10sec±3sec Máximo: 7min±2min.




INFORMACIÓN TÉCNICA

Valores Eléctricos

Código Mx	85202	
Código LA	7015816	
Modelo	LDV- MS- INF-W- 180- 120-277V-IP44-WH-A	
Voltaje	120-277 V~	
Frecuencia (Hz)	50/60Hz	
Operado a Voltaje	120 V	277 V
Consumo	0.704	2.170
Corriente de línea (A)	0.029	0.071
Factor de Potencia (FP)	0.202	0.110
Distorsión de armónicas (thdi%)	23.60	15.68
Carga Máxima (W) LED / Fluorescente	200 W	300 W
Carga Máxima (W) Halogena / Incan.	800 W	1,200 W
Nivel de iluminación (Lux)	<10-2000 (ajustable)	
Tiempo de demora	Min: 10sec±3sec Max: 7min±2min	
Rango Detección	180°	
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+40°C	
Humedad de Funcionamiento	<93%RH	
Altura de Instalación	1.8-2.5m	
Distancia Máxima Detección (24°)	12m (<24°C)	
Velocidad de detección de Movimiento	0.6 ~1.5m/s	
Protección IP	44	
Garantía	3 years	

Dimensiones

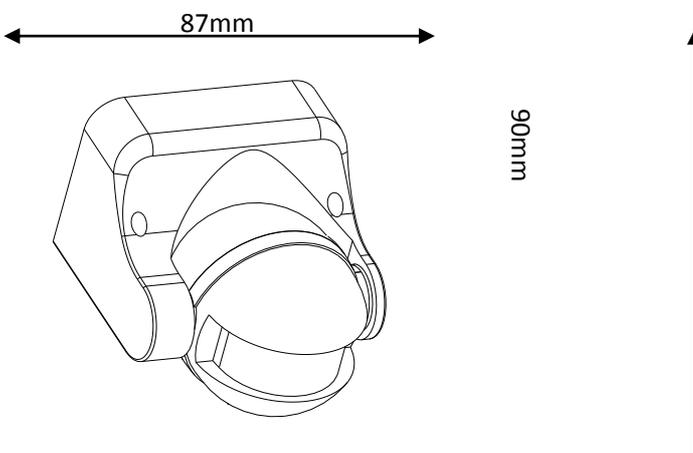

Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones.
La información comercial y técnica de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.