

FICHA TÉCNICA

Fotocelda para el control de iluminación



ÁREAS DE APLICACIÓN

- Oficinas
- Escuelas
- Pasillos
- Estacionamientos



BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- ✓ Enciende y apaga las luces de tu luminario de manera automática de acuerdo al nivel de iluminación del ambiente.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Fococelda para exterior IP44




INFORMACIÓN TÉCNICA

Valores Eléctricos

Código Mx	85204	
Código LA	7015817	
Modelo	LDV- PC-E- 120-277V-IP44-BLU	
Voltaje	120-277 V~	
Frecuencia (Hz)	50/60Hz	
Operado a Voltaje	120 V	277 V
Consumo	0.380	2.160
Corriente de línea (A)	0.029	0.068
Factor de Potencia (FP)	0.109	0.115
Distorsión de armónicas (thdi%)	15.00	17.00
Carga Máxima	10 A	10 A
Carga Máxima (W) Halogena / Incan.	800 W	1,200 W
Nivel de iluminación (Lux)	<5-15	
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+40°C	
Humedad de Funcionamiento	<93%RH	
Protección IP	44	
Garantía	3 years	

Dimensiones

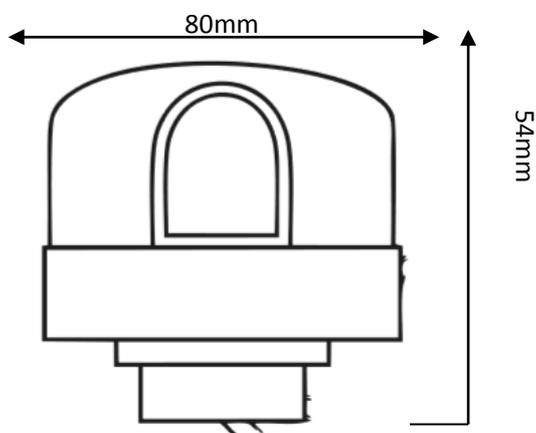

Por favor consulte con su distribuidor autorizado sobre nuevas actualizaciones.
La información comercial y técnica de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.