



LEDVANCE



LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMMETRICAL 150W 100-277V 5000K



Ahorro de
energía

50%


VIDA ÚTIL
50.000 h



Aprende a instalar las
luminarias LEDVANCE
¡Es muy fácil!

Beneficios

- ✓ Diseño compacto y fácil instalación
- ✓ IP65
- ✓ Luz asimétrica direccionada a 86x100°
- ✓ Driver interno
- ✓ Ilumina hasta 20 mts

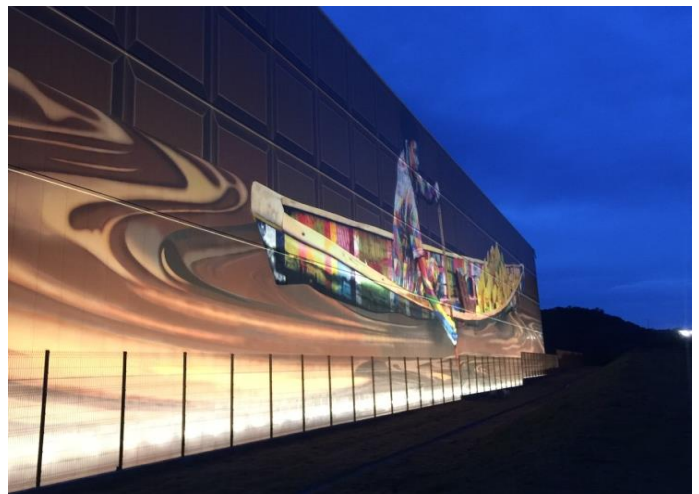


Aplicaciones / Applications

LUZ CÁLIDA / WARM LIGHT 3000K				LUZ FRÍA / COLD LIGHT 5000K		
Fachada Facade	Hotel Hotel	Museos Museums	Establecimientos Shops	Puentes Bridges	Museos Museums	Establecimientos Shops

Características del producto

Potencia nominal	150 W
Equivalencia	1 x 250 W MH
Tensión nominal	100-277 V
Flujo luminoso	13 500 lm
Eficiencia en lm/w	90 lm/W
Temperatura de color	5.000 K
Índice de reproducción de color (IRC)	>80
Factor de potencia	0.97
Ángulo de apertura	Asimétrico 86 x 100°
Vida útil	50.000 h
Dimerizable	No
Grado de protección / IP	IP65
Temperatura de utilización	-30~... + 40°C
Temperatura de almacenaje	-40~... + 70°C
Garantía	5 años
Distorsión de armónicas / THD	<20%

Dimensiones

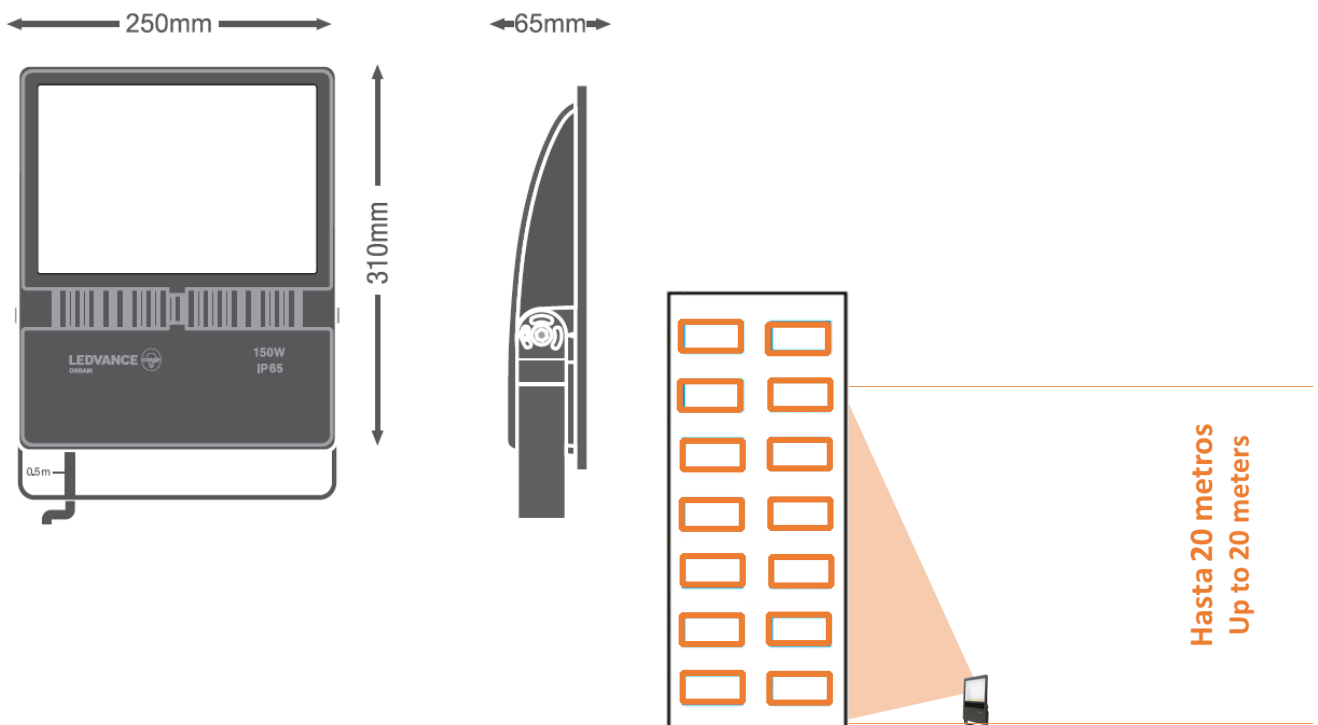

Datos del producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7014635	LEDVANCE FLOODLIGHT ASY 150W/850 100-277V	1	3000	405807510 0015	381x416x297	3700

Altura de Montaje


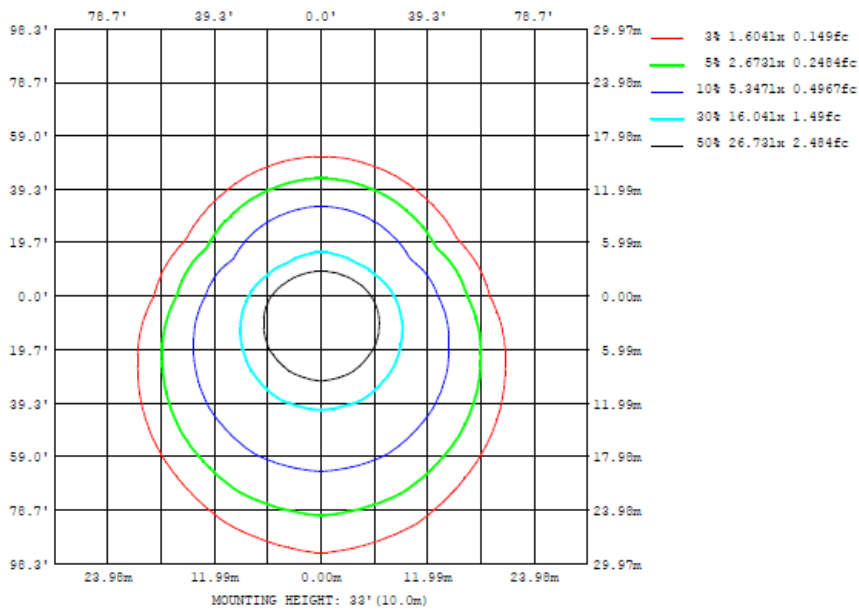


Diagrama Fotométrico

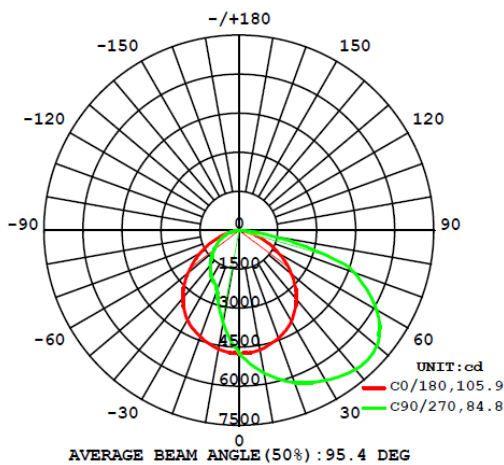

Flux out: 6996 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 84.81deg	Diameter
1m	2561, 5347lx		182.66cm
2m	640.3, 1337lx		365.31cm
3m	284.6, 594.1lx		547.97cm
4m	160.1, 334.2lx		730.62cm
5m	102.4, 213.9lx		913.28cm
6m	71.14, 148.5lx		1095.93cm
7m	52.27, 109.1lx		1278.59cm
8m	40.02, 83.54lx		1461.24cm
9m	31.62, 66.01lx		1643.90cm
10m	25.61, 53.47lx		1826.55cm