



**UNA MALA ILUMINACIÓN  
PUEDE ARRUIINAR TU NEGOCIO  
MEJOR CAMBIÁ A LEDVANCE**

**COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
LEDVANCE  
2019**

## ARQUITECTURA DE MARCA

EMPRESA:  **LEDVANCE**

MARCAS:  **LEDVANCE**

**OSRAM** 

PRODUCTOS: 

Luminarias LED  
y productos innovadores



Lámparas tradicionales  
y lámparas LED

## CONOCÉ LEDVANCE

Somos uno de los principales proveedores de iluminación del mundo para profesionales y consumidores finales.

LEDVANCE surgió del negocio de iluminación de OSRAM y ofrece una amplia gama de luminarias LED para diversas áreas de aplicación, uno de los mayores portafolios de lámparas LED del sector, además de productos para la iluminación tradicional.

## SOMOS LEDVANCE

Nuestro nombre combina el origen de la compañía con una intención para el futuro.

**LED** se refiere a nuestro principal negocio y expresa la creciente importancia de los productos LED en nuestra compañía.

**ADVANCE** se refiere a nuestra ambición e intención de avanzar con la luz.

El logotipo LEDVANCE representa un pulso de luz, que ilustra el avance y el dinamismo de la empresa.

## LÁMPARAS OSRAM

Derivado de un acuerdo con OSRAM, LEDVANCE seguirá comercializando la marca OSRAM para la línea de lámparas tradicionales y LED.

Más información se puede encontrar en el sitio:  
[www.ledvance.lat](http://www.ledvance.lat)

# LEDVANCE: AVANZANDO CON LA LUZ

**¿NECESITÁS UNA LUZ  
MÁS EFICIENTE?  
CAMBIÁ LEDVANCE.**

En todo el mundo somos especialistas en iluminación general, en nuevas tecnologías y cambiamos para satisfacer las necesidades del mercado. Estamos presentes en más de 140 países, atendiendo necesidades específicas y ayudando a clientes con nuestro equipo de profesionales. Nuestro portafolio de luminarias cubre todas las aplicaciones profesionales y residenciales.

Para concientizar a los consumidores sobre los productos de baja calidad disponibles en el mercado y posicionar a LEDVANCE como una marca nueva y fuerte, estamos lanzando la campaña "UNA MALA ILUMINACIÓN PUEDE ARRUINAR TU DÍA". La campaña hace alusión a los problemas que los productos de mala calidad ocasionan en proyectos de iluminación, y sugiere la marca LEDVANCE, que siempre ofrecerá un producto de calidad, de fácil instalación y de excelente costo-beneficio. Para atraer la atención del público, se vale de imágenes fuertes, de excelente calidad escenográfica, con un leve toque de humor.




# EXPERIMENTÁ UNA NUEVA LUZ

**PRESENTE EN MÁS DE 140 PAÍSES.**

Europa, Estados Unidos y Canadá, Asia  
y Región Pacífica, América Latina, África  
y Medio Oriente



# VIDEOS DE INSTALACIÓN

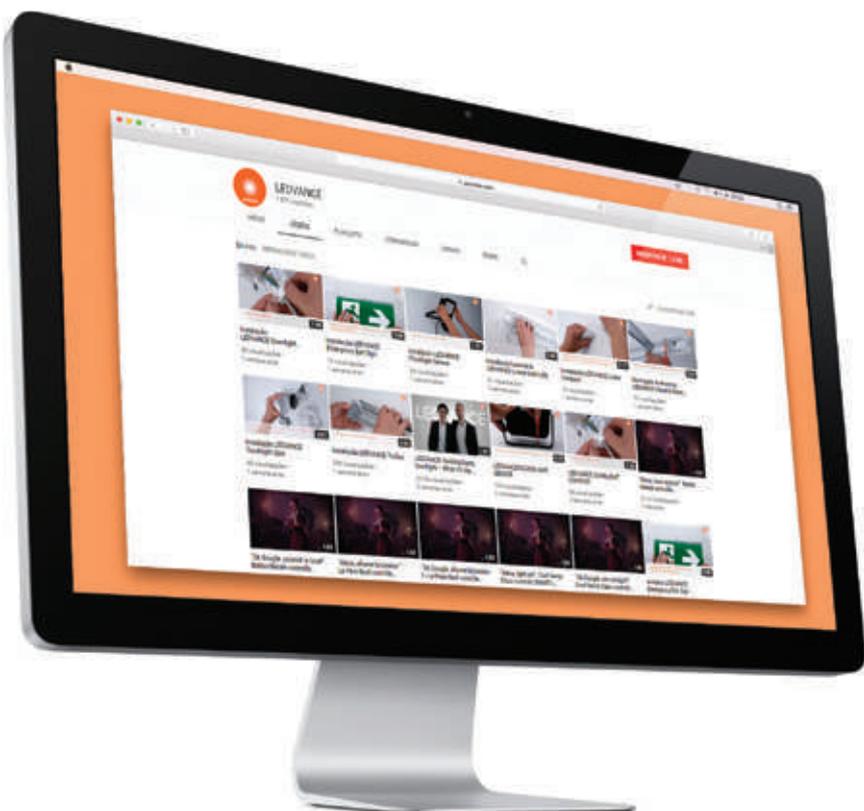

Para dejar aún más clara la instalación de nuestros productos, creamos videos que muestran, además de cómo instalar, informaciones sobre los productos y sus equivalencias.



Escaneá el código y echa un vistazo a nuestro canal de YouTube.

VISITÁ NUESTRAS REDES



FACEBOOK.COM/LEDVANCEARGENTINA



INSTAGRAM.COM/LEDVANCEARGENTINA

# ÍNDICE

## COMPONENTES ELECTRÓNICOS

### TIRAS LED

---

ECO KIT  
ECO FLEX USO INTERIOR  
ECO FLEX USO EXTERIOR  
PRIME FLEX USO INTERIOR  
PRIME FLEX USO EXTERIOR  
PERFORMANCE FLEX TW USO INTERIOR  
PERFORMANCE FLEX TW USO EXTERIOR  
PERFORMANCE FLEX RGB USO INTERIOR  
PERFORMANCE FLEX RGB USO EXTERIOR



### SENSORES

---

SENSOR HIGHBAY 360°  
PHOTOCELL  
SENSOR 360°  
SENSOR 120°  
SENSOR 180°



### DRIVERS DE EMERGENCIA

---

DRIVER CD72V  
DRIVER CD50V  
DRIVER CD53V



---

# TIRAS LED



# LEDVANCE® ECO KIT

Kit de TIRA LED para iluminación decorativa y residencial.  
Incluye transformador para conexión directa a la red.



HASTA

2

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

20.000h

VIDA ÚTIL

110 – 277 V

IP 20

FÁCIL  
INSTALACIÓN

## APLICACIONES



Potencia x mt (W)	Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Flujo Luminoso Total (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	IRC	Longitud (m)	Código	Unidades por Caja
4.8	24	380	1900	79	2700	80	5	7015429	10
4.8	24	400	2000	83	6500	80	5	7015430	10



# LEDVANCE® ECO FLEX USO INTERIOR



Tiras LED ideales para la iluminación residencial y decorativa de uso en interior.

HASTA  
**2**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**20.000h**  
VIDA ÚTIL

**12V**

**IP 20**

**FÁCIL**  
INSTALACIÓN

## APLICACIONES



Potencia x mt (W)	Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Flujo Luminoso Total (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	IRC	Longitud (m)	Código	Unidades por caja
4.8	24	380	1900	79	● 2700	80	5	7015115	10
4.8	24	400	1900	83	○ 4000	80	5	7014730	10
4.8	24	400	1900	83	● 6500	80	5	7015116	10
12	60	900	4500	75	● 2700	80	5	7015117	10
12	60	950	4500	79	○ 4000	80	5	7014735	10
12	60	950	4500	79	● 6500	80	5	7015118	10

## ACCESORIOS

Tipo	Versión	Uso	Código	Unidades por caja
Conector IP20	Conector I 8mm	Empalmes de 90°	7015016	20
Conector IP20	Conector de entrada macho 8mm	Alimenta la tira LED	7015005	20
Conector IP20	Conector de entrada hembra 10mm	Alimenta la tira LED	7015013	20
Driver IP20	Eco Flex Driver 30w/100-240v/12v/	Interno	7014780	25
Driver IP20	Eco Flex Driver 60w/100-240v/12v	Interno	7014781	18



# LEDVANCE® ECO FLEX USO EXTERIOR



Tiras LED ideales para la iluminación residencial y decorativa de uso en exterior.

HASTA  
**2**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**20.000h**  
VIDA ÚTIL

**12V**

**IP65**

**FÁCIL**  
INSTALACIÓN

## APLICACIONES



Potencia x mt (W)	Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Flujo Luminoso Total (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	IRC	Longitud (m)	Código	Unidades por caja
4.8	24	360	1800	79	● 2700	80	5	7015119	10
4.8	24	380	1900	79	○ 4000	80	5	7014740	10
4.8	24	380	1900	79	● 6500	80	5	7015140	10
12	60	850	4250	71	● 2700	80	5	7015141	10
12	60	900	4500	75	○ 4000	80	5	7014744	10
12	60	900	4500	75	● 6500	80	5	7015142	10

## ACCESORIOS

Tipo	Versión	Uso	Código	Unidades por caja
Conector IP65	Conector de entrada macho M13	Alimenta la tira LED	7015003	20
Conector IP65	Plug de silicon 8mm	Sella la tira LED	7014992	20
Conector IP65	Plug de silicon 10mm	Sella la tira LED	7014995	20
Driver IP67	Eco Flex Driver 30w/100-240v/12v/	Externo	7014782	15
Driver IP67	Eco Flex Driver 60w/100-240v/12v	Externo	7014783	15



# LEDVANCE® PRIME FLEX USO INTERIOR



Tiras LED ideales para uso profesional interior con alto flujo luminoso y sin variación de ángulo en cada LED.

HASTA

**5**

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

**50.000h**

VIDA ÚTIL

**24V**

**IP 20**

**FÁCIL**

INSTALACIÓN

## APLICACIONES



Potencia x mt (W)	Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Flujo Luminoso Total (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	IRC	Longitud (m)	Código	Unidades por caja
12	60	1500	7500	125	● 2700	80	5	7015639	10
12	60	1650	8250	137.5	○ 4000	80	5	7015640	10
19.2	86.4	2400	10800	125	● 2700	80	4.5	7015643	10
19.2	86.4	2600	11700	135.42	○ 4000	80	4.5	7015645	10

## ACCESORIOS

Tipo	Versión	Uso	Código	Unidades por caja
Driver IP67	PRIME FLEX DRIVER 100W/100-277V/24V/IP67	Interno	7015908	10
Driver IP67 DIM	PRIME FLEX DRIVER DIM 100W/100-277V/24V/IP67	Interno	7015910	10



# LEDVANCE® PRIME FLEX USO EXTERIOR

Tiras LED ideales para uso profesional exterior con alto flujo luminoso y sin variación de ángulo en cada LED.



HASTA  
**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**50.000h**  
VIDA ÚTIL

**24V**

**IP66**

**FÁCIL**  
INSTALACIÓN

## APLICACIONES



Potencia x mt (W)	Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Flujo Luminoso Total (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	IRC	Longitud (m)	Código	Unidades por caja
12	60	1350	6750	112.5	● 2700	80	5	7015630	10
12	60	1500	7500	125	○ 4000	80	5	7015631	10
19.2	86.4	2200	9900	114.58	● 2700	80	4.5	7015635	10
19.2	86.4	2400	10800	125	○ 4000	80	4.5	7015636	10

## ACCESORIOS

Tipo	Versión	Uso	Código	Unidades por caja
Driver IP67	Prime Flex Driver 100W/100-277V/24V/IP67	Externo	7015909	10
Driver IP67 DIM	Prime Flex Driver DIM 100W/100-277V/24V/IP67	Externo	7015911	10



# LEDVANCE® PERFORMANCE FLEX TW USO INTERIOR

Tira LED Tunable White con control remoto ideal para uso profesional con capacidad de ser controlada desde hasta 100 metros de distancia.



HASTA

**4**

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

**40.000h**

VIDA ÚTIL

**24V**

**IP 20**

**FÁCIL**

INSTALACIÓN

## APLICACIONES



Potencia x mt (W)	Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Flujo Luminoso Total (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	IRC	Longitud (m)	Código	Unidades por caja
9.6	48	790 a 970	3950 a 4850	101	Tunable White	>80	5	7016650	10

## ACCESORIOS

Tipo	Versión	Uso	Código	Unidades por caja
Controller	Controller Performance DIM TW 12/24V	Hace posible el funcionamiento del control remoto	7016644	10
Control Remoto	Remote Control TW RF	Controla la tira LED	7016646	20
Conector IP20	Connector I TW IP20 24V	Empalmes	7016902	100
Conector IP20	Connector L TW IP20 24V	Empalmes	7016904	100
Conector IP20	Connector T TW IP20 24V	Empalmes	7016906	100
Conector IP20	Connector X TW IP20 24V	Empalmes	7016908	100
Driver IP20	Prime Flex Driver 100W/100-277V/24V/IP20	Interno	7015908	10



# LEDVANCE® PERFORMANCE FLEX TW USO EXTERIOR

Tira LED Tunable White con control remoto ideal para uso profesional con capacidad de ser controlada desde hasta 100 metros de distancia.



HASTA

**4**

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

**40.000h**

VIDA ÚTIL

**24V**

**IP65**

**FÁCIL**

INSTALACIÓN

## APLICACIONES



Potencia x mt (W)	Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Flujo Luminoso Total (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	IRC	Longitud (m)	Código	Unidades por caja
9.6	48	750 a 930	3750 a 4650	97	Tunable White	>80	5	7016651	10

## ACCESORIOS

Tipo	Versión	Uso	Código	Unidades por caja
Controller	Controller Performance DIM TW 12/24V	Hace posible el funcionamiento del control remoto	7016644	10
Control Remoto	Remote Control TW RF	Controla la tira LED	7016646	20
End Cap	End Cap RGB & TW IP65	End Cap	7016899	100
Driver IP67	Prime Flex Driver 100W/100-277V/24V/IP65	Externo	7015909	10



# LEDVANCE® PERFORMANCE FLEX RGB USO INTERIOR



Tira LED RGB con control remoto ideal para uso profesional con capacidad de ser controlada desde hasta 100 metros de distancia.

- HASTA 4**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA 40.000h**  
VIDA ÚTIL
- 24V**
- IP 20**
- FÁCIL**  
INSTALACIÓN

## APLICACIONES



Potencia x mt (W)	Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Flujo Luminoso Total (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	Longitud (m)	Código	Unidades por caja
14.4	72	360 a 440	1800 a 2200	31	RGB	5	7016648	10

## ACCESORIOS

Tipo	Versión	Uso	Código	Unidades por caja
Controller	Controller Performance DIM RGB 12/24V	Hace posible el funcionamiento del control remoto	7016643	10
Control Remoto	Remote Control RGB RF	Controla la tira LED	7016645	10
Conector IP20	Connector I RGB IP20	Empalmes	7016901	100
Conector IP20	Connector L RGB IP20	Empalmes	7016903	100
Conector IP20	Connector T RGB IP20	Empalmes	7016905	100
Conector IP20	Connector X RGB IP20	Empalmes	7016907	100
Driver IP20	Prime Flex Driver 100W/100-277V/24V/IP20	Interno	7015908	10



# LEDVANCE® PERFORMANCE FLEX RGB USO EXTERIOR

Tira LED Tunable White con control remoto ideal para uso profesional con capacidad de ser controlada desde hasta 100 metros de distancia.



HASTA

**4**

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

**40.000h**

VIDA ÚTIL

**24V**

**IP65**

**FÁCIL**

INSTALACIÓN

## APLICACIONES



Potencia x mt (W)	Potencia Total (W)	Flujo Luminoso (lm/m)	Flujo Luminoso Total (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W x m)	Temp. de Color (K)	Longitud (m)	Código	Unidades por caja
14.4	72	750 a 930	3750 a 4650	29	RGB	5	7016649	10

## ACCESORIOS

Tipo	Versión	Uso	Código	Unidades por caja
Controller	Controller Performance DIM RGB 12/24V	Conecta la tira LED con el control remoto	7016643	10
Control Remoto	Remote Control RGB RF	Controla la tira LED	7016645	10
End Cap	End Cap RGB & TW IP65	End Cap	7016899	100
Driver IP67	Prime Flex Driver 100W/100-277V/24V/IP65	Externo	7015909	10



**LEDVANCE**

---

# SENSORES



# LEDVANCE® SENSOR HIGHBAY 360°

Sensor de microondas con onda electromagnética de alta frecuencia, reúne funciones de automatismo, seguridad, ahorro de energía y practicidad. Se activa con el movimiento con un rango de detección de 360° incluso a través de puertas, paneles de vidrio o paredes delgadas.



HASTA


**2**

AÑOS DE GARANTÍA

**120 - 277 V**

**IP65**

**FÁCIL INSTALACIÓN**

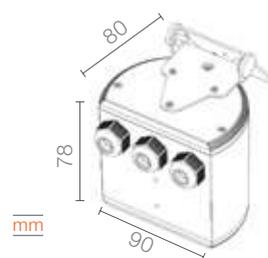

## APLICACIONES



Área de detección	Carga Máxima (W) Halógena / Incan.	Dimensiones (mm)	Código
4-15 m -360°	120V x 1200 220V x 1500 277V x 2000	78 x 80 x 90	7016374

## BISAGRA

Tipo	Versión	Uso	Código	Unidades por caja
Bisagra	Accesorio de Montaje Tipo Bisagra	Base de instalación	7016377	10



# LEDVANCE® PHOTOCCELL

Fotocélula para alumbrado público que enciende y apaga la luminaria de manera automática de acuerdo al nivel de iluminación.




HASTA **3** AÑOS DE GARANTÍA

**120 - 277 V**

**IP 44**

**FÁCIL INSTALACIÓN**

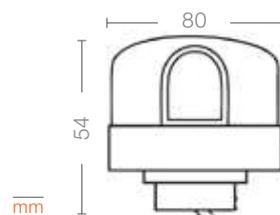

## APLICACIONES



Ángulo de detección	Carga Máxima (W) Halógena / Incan.	Dimensiones (mm)	Código
180°	1200	54 x 80	7015817



# LEDVANCE® SENSOR 360°

Sensor para uso interior que integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad. Se activa con el movimiento por medio de rayos infrarrojos con un rango de detección de 360° tanto de día como de noche.




**HASTA**  
**3**  
**AÑOS DE GARANTÍA**

**120 - 277 V**

**IP 20**

**FÁCIL INSTALACIÓN**

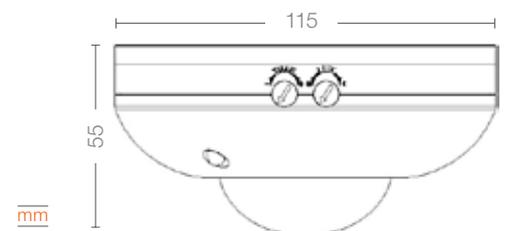

## APLICACIONES



Distancia máxima de detección (m)

6

Ángulo de detección

360°

Carga Máxima (W) LED / Fluorescente

300

Carga Máxima (W) Halogena / Incan.

1200

Dimensiones (mm)

Ø 115 x 55

Código

7015810



# LEDVANCE® SENSOR 120°

Sensor para uso interior de pared que integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad. Se activa con el movimiento por medio de rayos infrarrojos con un rango de detección de 120° tanto de día como de noche.



HASTA


# 3

AÑOS DE GARANTÍA

# 120 - 277 V

# IP 20

# FÁCIL INSTALACIÓN

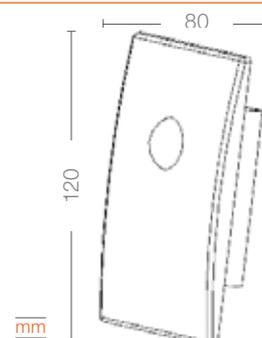

#### APLICACIONES



Distancia máxima de detección (m)	Ángulo de detección	Carga Máxima (W) LED / Fluorescente	Carga Máxima (W) Halogena / Incan.	Dimensiones (mm)	Código
9	120°	300	1200	120 x 80	7015814



# LEDVANCE® SENSOR 180°

Sensor orientable para uso exterior que integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad. Se activa con el movimiento por medio de rayos infrarrojos con un rango de detección de 180° tanto de día como de noche.



HASTA


**3**

AÑOS DE GARANTÍA

**120 - 277 V**

**IP 44**

**FÁCIL INSTALACIÓN**

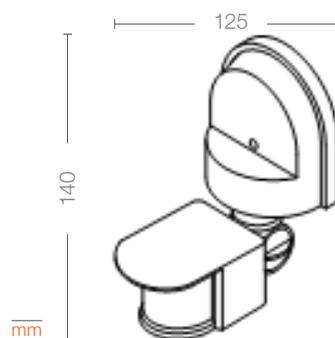

#### APLICACIONES



Distancia máxima de detección (m)	Ángulo de detección	Carga Máxima (W) LED / Fluorescente	Carga Máxima (W) Halogena / Incan.	Dimensiones (mm)	Código
12	180°	300	1200	140 x 125	7015815



# LEDVANCE® SENSOR 180°

Sensor orientable para uso exterior que integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad. Se activa con el movimiento por medio de rayos infrarrojos con un rango de detección de 180° tanto de día como de noche.




**HASTA**  
**3**  
**AÑOS DE GARANTÍA**

**120 - 277 V**

**IP 44**

**FÁCIL INSTALACIÓN**

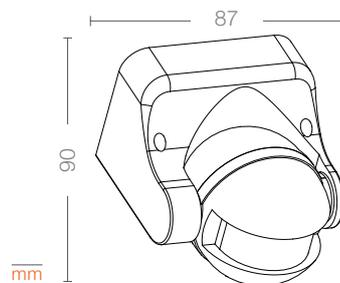

## APLICACIONES



Distancia máxima de detección (m)	Ángulo de detección	Carga Máxima (W) LED / Fluorescente	Carga Máxima (W) Halogena / Incan.	Dimensiones (mm)	Código
12	180°	300	1200	90 x 87	7015816



**LEDVANCE**

---

# DRIVERS



# LEDVANCE® DRIVER CD72V

Drivers de emergencia que brindan un servicio de seguridad en caso de contingencias dentro de espacios públicos, como edificios comerciales, industriales o institucionales. Se utilizan también para iluminación de medios de acceso, desalojo, movimiento y estancia pública. Ideales para edificios donde se exige su utilización.



HASTA \*

**3**


AÑOS DE GARANTÍA

HASTA \*\*

**5**

AÑOS DE GARANTÍA

**FÁCIL**  
INSTALACIÓN

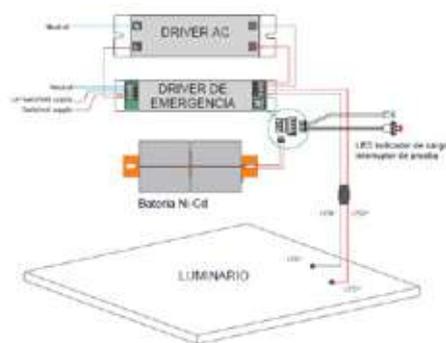

## APLICACIONES

- Puertas de acceso
- Pasillos
- Sala de reuniones
- Oficinas
- Salidas
- Punto de encuentro

Potencia (W)	Tiempo de iluminación (min)	Voltaje de Salida	Corriente de Salida (mA)	Tipo de Batería	Tiempo de Recarga de Batería (hs)	Código	Unidades por caja
4	90	DC10....72V	50-400	Ni-Cd4.8V4000mAh	≥24	7015797	18

\* Aplica a la batería. \*\*Aplica al driver.



# LEDVANCE® DRIVER CD50V

Drivers de emergencia que brindan un servicio de seguridad en caso de contingencias dentro de espacios públicos, como edificios comerciales, industriales o institucionales. Se utilizan también para iluminación de medios de acceso, desalojo, movimiento y estancia pública. Ideales para edificios donde se exige su utilización.



HASTA \*

**3**

AÑOS DE GARANTÍA


HASTA \*\*

**5**

AÑOS DE GARANTÍA

**FÁCIL**

INSTALACIÓN

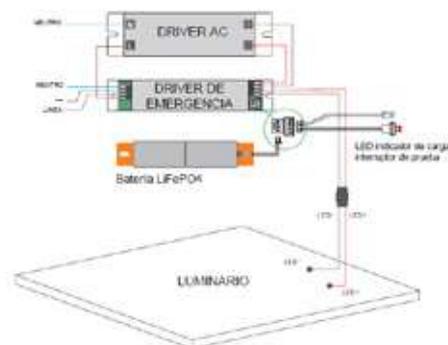

## APLICACIONES

- Puertas de acceso
- Pasillos
- Sala de reuniones
- Oficinas
- Salidas
- Punto de encuentro

Potencia (W)	Tiempo de iluminación (min)	Voltaje de Salida	Corriente de Salida (mA)	Tipo de Batería	Tiempo de Recarga de Batería (hs)	Código	Unidades por caja
4	90	DC10...50V	80-400	LiFePO4 6.4V3000mAh	≥24	7015798	42

\* Aplica a la batería. \*\*Aplica al driver.



# LEDVANCE® DRIVER CD53V

Drivers de emergencia que brindan un servicio de seguridad en caso de contingencias dentro de espacios públicos, como edificios comerciales, industriales o institucionales. Se utilizan también para iluminación de medios de acceso, desalojo, movimiento y estancia pública. Ideales para edificios donde se exige su utilización.



HASTA \*

**3**

AÑOS DE GARANTÍA


HASTA \*\*

**5**

AÑOS DE GARANTÍA

**FÁCIL**

INSTALACIÓN

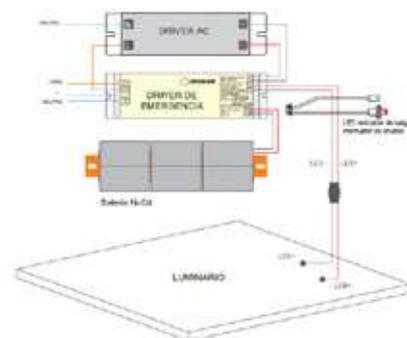

## APLICACIONES

- Puertas de acceso
- Pasillos
- Sala de reuniones
- Oficinas
- Salidas
- Punto de encuentro

Potencia (W)	Tiempo de iluminación (min)	Voltaje de Salida (V)	Corriente de Salida (mA)	Tipo de Batería	Tiempo de Recarga de Batería (hs)	Código	Unidades por caja
5.5	90	DC15...53	100	Ni-Cd7.2V2800mAh	≥24	7015799	20

\* Aplica a la batería. \*\*Aplica al driver.

## ACERCA DE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Tras emerger del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para una gran variedad de usos en áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria, así como también fuentes de luz tradicionales.



LEDVANCE S.A.  
Francisco Narciso de Laprida 3163  
B1603AAA, Villa Martelli  
Buenos Aires, Argentina



Seguinos en las redes sociales @ledvanceargentina



LEDVANCE.LAT



¿NECESITÁS UNA LUZ  
MÁS EFICIENTE?  
CAMBIÁ A LEDVANCE



LÁMPARAS LED  
2019

## ARQUITECTURA DE MARCA

EMPRESA:  **LEDVANCE**

MARCAS:  **LEDVANCE**

**OSRAM** 

PRODUCTOS:     

Luminarias LED  
y productos innovadores



Lámparas tradicionales  
y lámparas LED

## CONOCÉ LEDVANCE

Somos uno de los principales proveedores de iluminación del mundo para profesionales y consumidores finales.

LEDVANCE surgió del negocio de iluminación de OSRAM y ofrece una amplia gama de luminarias LED para diversas áreas de aplicación, uno de los mayores portafolios de lámparas LED del sector, además de productos para la iluminación tradicional.

## SOMOS LEDVANCE

Nuestro nombre combina el origen de la compañía con una intención para el futuro.

**LED** se refiere a nuestro principal negocio y expresa la creciente importancia de los productos LED en nuestra compañía.

**ADVANCE** se refiere a nuestra ambición e intención de avanzar con la luz.

El logotipo LEDVANCE representa un pulso de luz, que ilustra el avance y el dinamismo de la empresa.

## LÁMPARAS OSRAM

Derivado de un acuerdo con OSRAM, LEDVANCE seguirá comercializando la marca OSRAM para la línea de lámparas tradicionales y LED.

Más información se puede encontrar en el sitio:  
[www.ledvance.lat](http://www.ledvance.lat)

# LEDVANCE: AVANZANDO CON LA LUZ

**¿NECESITÁS UNA LUZ  
MÁS EFICIENTE?  
CAMBIÁ LEDVANCE.**

En todo el mundo somos especialistas en iluminación general, en nuevas tecnologías y cambiamos para satisfacer las necesidades del mercado. Estamos presentes en más de 140 países, atendiendo necesidades específicas y ayudando a clientes con nuestro equipo de profesionales. Nuestro portafolio de luminarias cubre todas las aplicaciones profesionales y residenciales.

Para concientizar a los consumidores sobre los productos de baja calidad disponibles en el mercado y posicionar a LEDVANCE como una marca nueva y fuerte, estamos lanzando la campaña "UNA MALA ILUMINACIÓN PUEDE ARRUINAR TU DÍA". La campaña hace alusión a los problemas que los productos de mala calidad ocasionan en proyectos de iluminación, y sugiere la marca LEDVANCE, que siempre ofrecerá un producto de calidad, de fácil instalación y de excelente costo-beneficio. Para atraer la atención del público, se vale de imágenes fuertes, de excelente calidad escenográfica, con un leve toque de humor.




# EXPERIMENTÁ UNA NUEVA LUZ

**PRESENTE EN MÁS DE 140 PAÍSES.**

Europa, Estados Unidos y Canadá, Asia  
y Región Pacífica, América Latina, África  
y Medio Oriente



# VIDEOS DE INSTALACIÓN

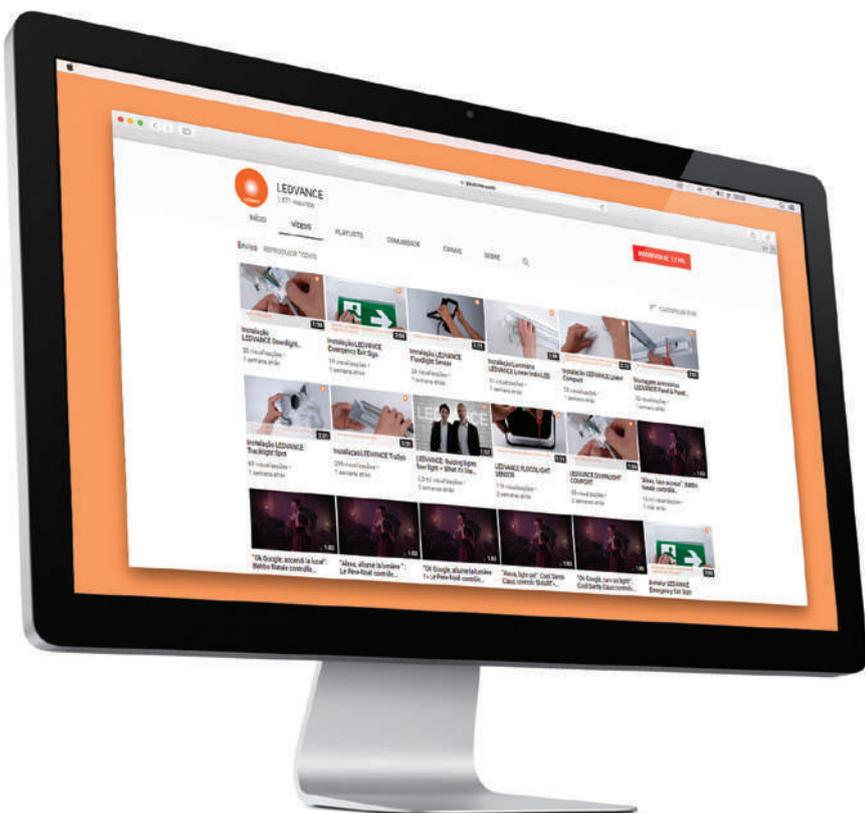

Para dejar aún más clara la instalación de nuestros productos, creamos videos que muestran, además de cómo instalar, informaciones sobre los productos y sus equivalencias.



Escaneá el código y echa un vistazo a nuestro canal de YouTube.

VISITÁ NUESTRAS REDES



FACEBOOK.COM/LEDVANCEARGENTINA



INSTAGRAM.COM/LEDVANCEARGENTINA

# ÍNDICE

## LÁMPARAS DE LED OSRAM

### CLASSIC

---

LED CLASSIC  
CLASSIC A SENSOR  
CLASSIC EMERGENCY  
CLASSIC B  
CLASSIC P  
LED CLASSIC P COLORS  
LED COLORS RGBW CONTROL REMOTO  
LED CLASSIC SMART+  
LED VINTAGE 1906  
LED VINTAGE 1906 FORMAS ESPECIALES  
LED GLOBE  
LED CEILING LAMP  
LED HIGH WATTAGE E27  
LED HIGH WATTAGE E40  
LED HIGH WATTAGE UFO E40



### SPECIALS

---

LED PIN  
LED PIN 300



### SPOT

---

LED MR16  
LED PAR 16  
LED PAR 16 RGBW CONTROL REMOTO  
LED PAR 30 Y 30 IP65  
LED PAR 30 HCI  
LED PAR 38 Y 38 IP65  
LED AR111



### TUBO

---

TUBO LED VALUE T8  
LED TUBO SENSOR T8  
LED TUBO T5



---

# CLASSIC



# LED CLASSIC

Lámparas LED ideales para iluminación general, disponibles en dos temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz Fría (6500 K).  
Cuentan con una vida útil de 10.000 horas y voltaje dedicado (220-240V~).  
En su versión dimerizable permite el control de la intensidad de luz.



≈90%↓  
ENERGÍA


HASTA  
**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**25.000h**  
VIDA ÚTIL

**220 -  
240 V**

**DIM**

**E27**

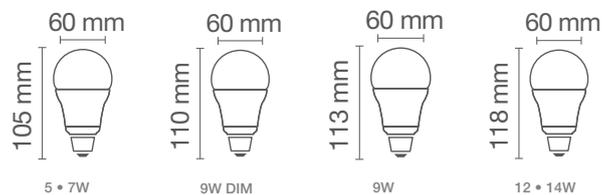

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
5	40	360	72	≥ 0.5	3000	>80	Ø 60 x 105	7016216	20
5	40	400	80	≥ 0.5	6500	>80	Ø 60 x 105	7016217	20
7	60	500	72	≥ 0.5	3000	>80	Ø 60 x 105	7016218	20
7	60	560	80	≥ 0.5	6500	>80	Ø 60 x 105	7016219	20
9	60	806	90	≥ 0.5	3000	>80	Ø 60 x 110	7015999	12
9	75	650	73	≥ 0.5	3000	>80	Ø 60 x 113	7016220	20
9	75	720	80	≥ 0.5	6500	>80	Ø 60 x 113	7016221	20
12	90	860	72	≥ 0.5	3000	>80	Ø 60 x 118	7016224	20
12	90	960	80	≥ 0.5	6500	>80	Ø 60 x 118	7016225	20
14	100	1080	78	≥ 0.5	3000	>80	Ø 60 x 118	7016226	20
14	100	1200	86	≥ 0.5	6500	>80	Ø 60 x 118	7016227	20

\* En sustitución de lámparas incandescentes.



# LED CLASSIC A SENSOR

Lámparas LED con sensor infrarrojo integrado. Son ideales para iluminar espacios residenciales sin necesidad de encender la luz cada que vez que se necesite.



≈85%↓  
ENERGÍA


HASTA  
**2**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**25.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 –  
240 V**

SENSOR  
MOVIMIENTO

**E27**



## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
9	60	806	89	≥ 0.5	3000	80	Ø 60 x 119	7015806	12
9	60	806	89	≥ 0.5	6500	80	Ø 60 x 119	7015807	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes.




# LED CLASSIC EMERGENCY

La lámpara LED CLASSIC EMERGENCY es ideal para iluminación residencial o comercial ofreciendo el modo emergencia automáticamente luego de un corte de electricidad. La batería integrada a la lámpara tiene una duración de hasta 2.5hs encendida.



- ~85%↓ ENERGÍA
- HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA 15.000h VIDA ÚTIL
- 100 – 240 V
- BATERÍA INCLUIDA
- M E27



## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
10	60	806	81	≥ 0.9	3000	≥ 80	Ø 67 x 145	7016168	12
10	60	850	85	≥ 0.9	6500	≥ 80	Ø 67 x 145	7016169	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes.



# LED SUPERSTAR CLASSIC B

Lámpara LED formato vela ideal para aplicaciones residenciales, recomendada para arañas y candelabros.



≈90%↓  
**ENERGÍA**

HASTA  
**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA


HASTA  
**15.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 –  
240 V**

**220 V**

**M**  
E14

**M**  
E27

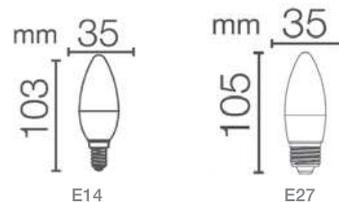

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
3	26	260	10	≥ 0.5	2700	≥ 80	Ø 35 x 103	7015868	12
3	26	260	10	≥ 0.5	2700	≥ 80	Ø 35 x 105	7015891	12
4	32	350	11	≥ 0.5	2700	≥ 80	Ø 35 x 103	7015869	12
4	32	350	11	≥ 0.5	2700	≥ 80	Ø 35 x 105	7015893	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes.



# LED SUPERSTAR CLASSIC P

Lámpara LED formato hongo ideal para aplicaciones residenciales.



≈90%↓  
**ENERGÍA**


HASTA  
**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**15.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 –  
240 V**

**M**  
E14

**M**  
E27

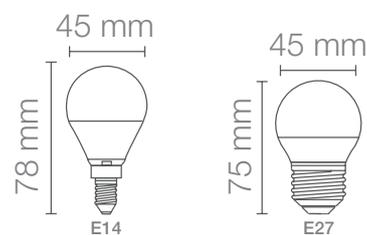

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
3	26	260	87	≥ 0.5	● 3000	≥ 80	Ø 78 x 45	7015877	12
3	26	260	87	≥ 0.5	● 3000	≥ 80	Ø 75 x 45	7015880	12


\* En sustitución de lámparas incandescentes.

# LED CLASSIC P COLORS

Línea de lámparas LED de colores en formato gota ideales para iluminación decorativa. Disponible en colores: verde, , amarillo, rojo y azul.



- HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA**
- HASTA 15.000h VIDA ÚTIL**
- 100 - 240 V**
- E27**



## APLICACIONES



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Color	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
1.2	50	42	≥0.4	Verde	≥80	Ø 45 x 69	7016131	12
1.2	70	58	≥0.4	Amarillo	≥80	Ø 45 x 69	7016133	12
1.2	20	17	≥0.4	Rojo	≥80	Ø 45 x 69	7016135	12
1.2	8	7	≥0.4	Azul	≥80	Ø 45 x 69	7016137	12



# LED COLORS RGBW CONTROL REMOTO

Las lámparas LED RGBW es un sistema de iluminación controlado vía control remoto que cuenta con control de intensidad y cambio de colores, personaliza tus ambientes con un estilo único.



HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

**15.000h**

VIDA ÚTIL

**COLOR**

**RGBW**

**100 –**

**240 V**

**M**

**E27**

**DIM**

**\*\***



## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
7.5	40	600	80	>0.5	RGBW (2700)	>80	Ø 60 x 112	7014910	8x3 pack

\* En sustitución de lámparas incandescentes.\*\* Dimerizable únicamente mediante control remoto (incluido).



# LED CLASSIC SMART+

Lámpara LED con conexión vía Bluetooth (Disponible para Android y iOS). Puede ser utilizada mediante comandos de voz (Siri y Google) y permite el control de la intensidad de color mediante la aplicación.



≈85%↓  
ENERGÍA

HASTA  
**2**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**15.000h**  
VIDA ÚTIL


**220 V**

**E27**

CONTROL VÍA  
iOS Y ANDROID

COMANDOS  
DE VOZ

**COLOR  
RGBW**



### APLICACIONES

- Ambientes residenciales
- Hoteles
- Local comercial
- Restaurantes/Bares
- Living
- Dormitorios
- Oficinas



Potencia (W)	Equivalencia Inc.(W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
10	60	800	80	≥0.5	2500 a 6500	≥80	Ø 60 x 120	7015332	4

\* En sustitución de lámparas incandescentes.



# LED VINTAGE 1906

Lámparas LED de estilo vintage para decorar tus espacios con estilos inigualables y con un ahorro de energía de hasta 90% comparado con tecnologías tradicionales, con terminación ámbar en temperatura Luz Cálida.



- ≈90%↓ ENERGÍA
- HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA 15.000h VIDA ÚTIL
- LED FILAMENTO
- E27
- EDITION 1906



## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Tipo de Bulbo	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
2.5	25	220	88	≥0.4	2500	CLASSIC P ÁMBAR	>80	Ø 45 x 78	7014553	12
4.5	30	420	93	≥0.7	2500	CLASSIC B ÁMBAR DIM	>80	Ø 35 x 93	7016295	18
7	60	800	114	≥0.4	2700	CLASSIC A60 CLEAR	>80	Ø 60 x 109	7014621	12
7	60	725	103	≥0.5	2500	CLASSIC A60 ÁMBAR DIM	>80	Ø 60 x 104	7016288	12
7	60	800	114	≥0.5	2700	EDISON CLEAR	>80	Ø 64 x 140	7014622	8
7.5	55	725	97	≥0.7	2500	GLOBE ÁMBAR DIM	>80	Ø 125 x 180	7016271	4
7.5	55	725	97	≥0.5	2500	EDISON ÁMBAR DIM	>80	Ø 64 x 140	7016272	4

\* En sustitución de lámparas incandescentes.




# LED VINTAGE 1906 FORMAS ESPECIALES

Lámparas LED de estilo vintage ideales para aplicaciones decorativas en ambientes residenciales y comerciales. Disponibles en 5 formatos y tamaños.



MUSHROOM ÁMBAR TUBE T32 ÁMBAR GLOBE BLACK EDISON SPIRAL ÁMBAR TUBE T65 ÁMBAR

- ≈90%↓ ENERGÍA
- HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA 15.000h VIDA ÚTIL
- LED FILAMENTO
- E27
- EDITION 1906

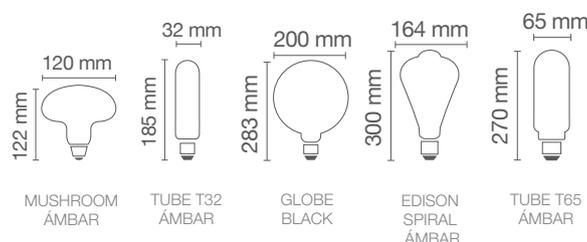

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Tipo de Bulbo	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
2	25	225	112	≥0.4	● 2500	MUSHROOM ÁMBAR	≥80	Ø 120 x 122	7016310	5
5	25	250	50	≥0.5	● 2000	TUBE T32 ÁMBAR	≥80	Ø 32 x 185	7016311	12
5	25	250	50	≥0.5	○ 4000	GLOBE BLACK	≥80	Ø 200 x 283	7016297	2
5	30	350	70	≥0.5	● 2000	EDISON SPIRAL ÁMBAR	≥80	Ø 164 x 300	7016297	2
5	30	350	70	≥0.5	● 2000	TUBE T65 CLEAR	≥80	Ø 65 x 270	7016308	4

\* En sustitución de lámparas incandescentes.




# LED GLOBE

Ideal para uso residencial y hotelería en luminarias que permiten la exposición de la lámpara. Disponible en temperatura de color: Luz Cálida (3000 K).



- ≈90%↓  
ENERGÍA
- HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA  
**15.000h**  
VIDA ÚTIL
- 100 – 240 V**
- E27**

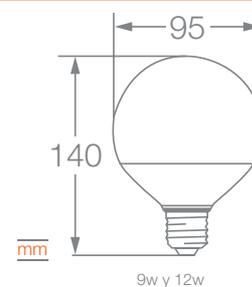

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
9	65	900	100	≥ 0.9	● 2700	≥80	Ø 95 x 140	7015863	12
9	65	900	100	≥ 0.9	● 6500	≥80	Ø 95 x 140	7015862	12
12	82	1200	100	≥ 0.9	● 2700	≥80	Ø 95 x 140	7015861	12
12	82	1200	100	≥ 0.9	● 6500	≥80	Ø 95 x 140	7015859	12

\* En sustitución de lámparas fluorescentes.



# LED CEILING LAMP

Son ideales para aplicaciones residenciales con un diseño original y estético.  
Luz cálida (3.000K), Luz Neutra (4.000K) y Luz fría (6.500K)




≈85%↓  
**ENERGÍA**

HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**15.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 – 240 V**

**E27**

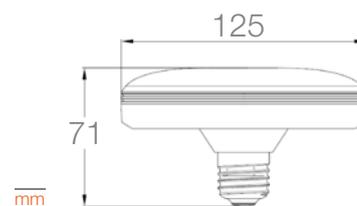

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Inc. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
14.5	100	1300	90	≥ 0.5	● 3000	≥80	∅ 125 x 71	7015809	12
14.5	100	1400	96	≥ 0.5	○ 4000	≥80	∅ 125 x 71	7015820	12
14.5	100	1400	96	≥ 0.5	● 6500	≥80	∅ 125 x 71	7015821	12

\* En sustitución de lámparas incandescentes.




# LED HIGH WATTAGE E27

Lámparas LED de Alta Potencia con base E27 son una excelente solución para la sustitución de lámparas tradicionales de mercurio y mezcladoras, ideales para aplicaciones residenciales y comerciales.

Disponibles en dos temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz Fría (6500 K).



- ≈90%↓  
ENERGÍA**
- HASTA  
3  
AÑOS DE  
GARANTÍA**
- HASTA  
25.000h  
VIDA ÚTIL**
- 100 –  
240 V**
- E27**
- ALTO FLUJO  
LUMINOSO**

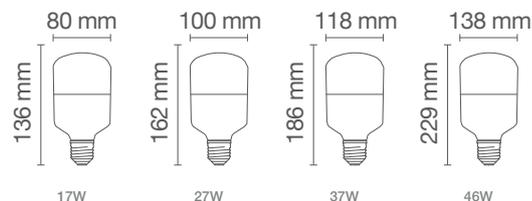

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Terminación	Unidades por Caja
17	110	1700	100	0.9	3000	>80	Ø 80 x 136	7015204	Perla	12
17	110	1800	106	0.9	6500	>80	Ø 80 x 136	7015205	Perla	12
27	185	2700	100	0.9	3000	>80	Ø 100 x 162	7015206	Perla	12
27	185	2800	103	0.9	6500	>80	Ø 100 x 162	7015207	Perla	12
37	250	3700	100	0.9	3000	>80	Ø 118 x 186	7015208	Perla	6
37	250	3800	103	0.9	6500	>80	Ø 118 x 186	7015209	Perla	6
46	320	4700	102	0.9	3000	>80	Ø 138 x 229	7015240	Perla	6
46	320	4850	105	0.9	6500	>80	Ø 138 x 229	7015241	Perla	6

\* En sustitución de lámparas CFLi.



# LED HIGH WATTAGE E40 SUPERSTAR

Las lámparas LED de alta potencia con Base E40 son ideales para depósitos o aplicaciones industriales. Sustituyen lámparas de descarga.



≈85%↓  
ENERGIA


HASTA  
**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**25.000h**  
VIDA ÚTIL

IP 20

E40

ALTO FLUJO  
LUMINOSO

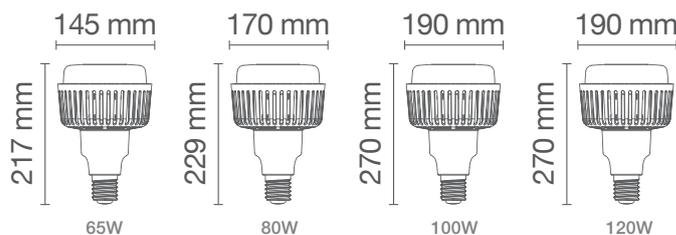

## APLICACIONES




Potencia (W)	Equivalencia Descarga (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Terminación	Unidades por Caja
65	125	5800	89	>0.9	● 6500	>80	Ø 145 x 217	7014873	Opalino	4
80	175	7800	98	>0.9	● 6500	>80	Ø 170 x 229	7014875	Opalino	4
100	200	9500	95	>0.9	● 6500	>80	Ø 190 x 270	7014876	Opalino	2
120	250	12000	100	>0.9	● 6500	>80	Ø 190 x 270	7014877	Opalino	2

\* En sustitución de lámparas de descarga.



# HIGH WATTAGE UFO

Lámpara de alto flujo luminoso que sustituye las lámparas de mercurio de hasta 400W. Altura de montaje recomendable hasta 8 metros. Bajo consumo de energía. Base Mogúl (E40).

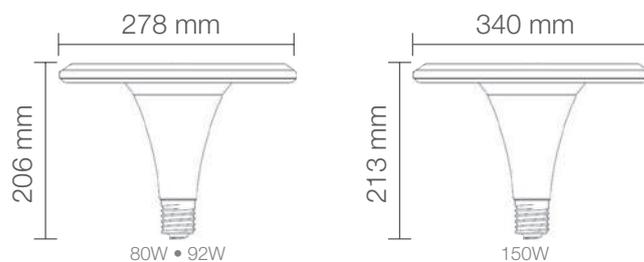

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Mercurio (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
80	175	8500	106	≥0.9	● 6500	90°	≥80	Ø 278 x 206	7015435	2
92	250	12000	130	≥0.9	● 6500	90°	≥80	Ø 278 x 206	7015436	2
150	400	18000	120	≥0.9	● 6500	90°	≥80	Ø 340 x 213	7015437	2

\* En sustitución de lámparas de mercurio.

---

# SPECIALS




# LED PIN

Lámpara LED ideal para una iluminación de destaque. Sustituye directamente a las lámparas halógenas de base G9.



- ≈90%↓  
ENERGÍA
- HASTA  
**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA
- HASTA  
**15.000h**  
VIDA ÚTIL
- 100 –  
240 V**
- G9

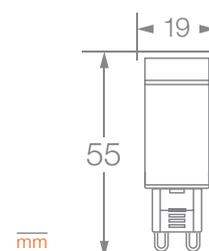

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
2.5	25	220	88	≥0.5	● 3000	300°	>80	Ø 19 x 55	7014380	12

\* En sustitución de lámparas halógenas.




# LED PIN 300

Lámpara LED para una iluminación de destaque con un ángulo de iluminación de 360° alrededor de toda la lámpara. Sustituye directamente a las lámparas halógenas de base G9.



- ≈90%↓  
ENERGÍA
- HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA  
**15.000h**  
VIDA ÚTIL
- 220 V**
-   
G9

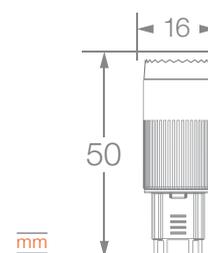

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
3	40	300	100	0.4	● 2700	360°	>80	Ø 16 x 50	7014449	12
3	40	300	100	0.4	● 6500	360°	>80	Ø 16 x 50	7014991	12

\* En sustitución de lámparas halógenas.

---

# SPOT




# LED MR16

Lámpara LED ideales para iluminación se destaque en aplicaciones residenciales o comerciales. Sustituyen a las lámparas halógenas con base GU5.3



- ≈90%↓  
**ENERGÍA**
- HASTA  
**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA
- HASTA  
**25.000h**  
VIDA ÚTIL
- 12V**
- 

**GU 5.3**



## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Candelas (Cd)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
5.5	50	450	82	1 100	2700 ●	36°	>80	Ø 50 x 47	7011757	12

\* En sustitución de lámparas halógenas.



# LED PAR16

Lámpara LED ideales para iluminación de destaque en aplicaciones residenciales o comerciales. Sustituyen directamente a las lámparas halógenas en tensión de red. Disponible en versión dimerizable.



≈90%↓  
**ENERGÍA**


HASTA  
**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**25.000h**  
VIDA ÚTIL

**220 -  
240 V**

**GU10**

**DIM**

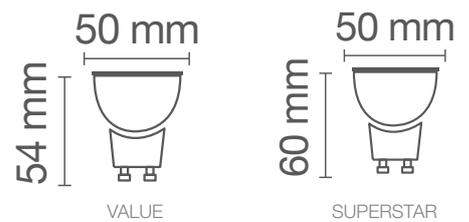

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Candelas (Cd)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
4	50	340	85	0.5	750	2700	36°	>80	Ø 50 x 54	7014787	10
4	50	350	87	0.5	750	6500	36°	>80	Ø 50 x 54	7014788	10
6	65	520	87	0.5	900	2700	36°	>80	Ø 50 x 60	7014790	10
6	65	540	90	0.5	900	6500	36°	>80	Ø 50 x 60	7014789	10
6	50	550	92	0.5	1000	2700	36°	>80	Ø 50 x 60	7014288	12



\* En sustitución de lámparas halógenas.



# LED PAR16 RGBW

Las lámparas LED RGBW es un sistema de iluminación controlado vía control remoto que cuenta con control de intensidad y cambio de colores, personaliza tus ambientes con un estilo único.



HASTA

2

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

15.000h

VIDA ÚTIL

COLOR  
RGBW

100 –  
240 V

GU10



## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Halogena (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
4.5	25	250	55	≥0.5	RGBW (2700)	36°	80	Ø 50 x 56	7016051	8



# LED PAR30

Lámparas LED con base E27 ideales para iluminación de destaque en aplicaciones residenciales y comerciales. Disponibles en versión para interior y exterior.



PAR 30 IP65

PAR 30 IP20

≈90%↓  
**ENERGÍA**


HASTA  
**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**25.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 –  
240 V**

**M**  
E27

**IP 20  
IP 65**

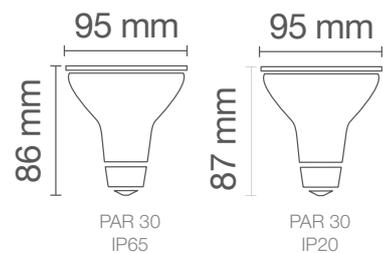

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Candelas (Cd)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones	Código	Unidades por Caja
9,5	85	1060	112	0,9	3200	● 3000	25°	>80	Ø95 x 86	7013834	12
11	90	875	80	≥ 0,9	2900	● 3000	25°	>80	Ø 95 x 87	7014429	10

● IP65 - Uso exterior.

\* En sustitución de lámparas halógenas.




# LED PAR30 HCI

Lámpara LED con alto flujo luminoso ideal para aplicaciones comerciales y profesionales. Sustituyen lámparas halógenas HCI. Disponible en 15° y 30°.



- ≈90%↓  
ENERGÍA**
- HASTA  
3  
AÑOS DE  
GARANTÍA**
- HASTA  
25.000h  
VIDA ÚTIL**
- ALTO FLUJO  
LUMINOSO**
- 220 V**
- M  
E27**
- LED  
COB**

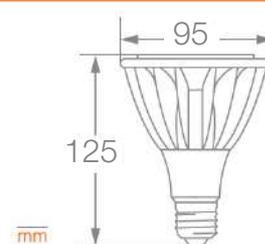

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Candelas (Cd)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
31	70	3100	100	>0.96	31000	● 3000	15°	>80	Ø 95 x 125	7014915	12
31	70	3100	100	>0.96	10000	● 3000	30°	>80	Ø 95 x 125	7015047	12

\* En sustitución de lámparas halógenas.



# LED PAR38


Lámparas LED con base E27 ideales para iluminación de destaque en aplicaciones comerciales. Disponibles en versión para interior y exterior.



PAR38 IP65

PAR38 IP20

- ≈90%↓  
ENERGÍA**
- HASTA  
3  
AÑOS DE  
GARANTÍA**
- HASTA  
25.000h  
VIDA ÚTIL**
- IP 20  
IP 65**
- 100 –  
240 V**
- M  
E27**
- LED  
COB**

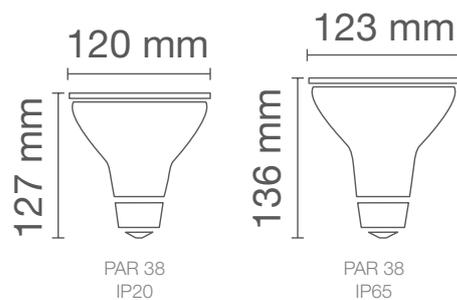

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Candelas (Cd)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
15	100	1400	93	0.9	5500	3000	25°	80	∅ 123 x 136	7013835	12
12	100	1000	83	≥ 0.7	2900	3000	25°	>80	∅ 120 x 127	7014430	12

ⓘ IP65 - Uso exterior.

\* En sustitución de lámparas halógenas.



# LED AR111

Lámparas LED con un diseño tradicional y tecnología innovadora. Sustituyen lámparas halógenas de mismo formato con base GU10. Disponible en versión dimerizable.

\*Ideales para luminarias LEDVANCE TRACKLIGHT y LEDVANCE MULTIPLE SPOT.




TRACKLIGHT



MULTIPLE SPOT



- ≈90%↓  
ENERGÍA**
- HASTA  
3  
AÑOS DE  
GARANTÍA**
- HASTA  
25.000h  
VIDA ÚTIL**
- DIM**
- 100 –  
240 V**
- GU10**
- LED  
COB**

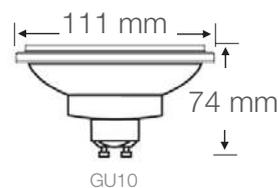

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Halógena (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Candelas (Cd)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Unidades por Caja
12	75	950	79	≥0.7	4275	● 2700	12°	>80	Ø 111 x 74	7014870	12
12	75	950	79	≥0.7	1900	● 2700	24°	>80	Ø 111 x 74	7014868	12
12	75	950	79	≥0.7	1900	● 2700	24°	>80	Ø 111 x 74	7014871	12

\* En sustitución de lámparas halógenas.

---

# TUBOS LED




# TUBO LED VALUE T8

Tubo de LED terminación opalina, ofrece bajo consumo de energía. No necesita balastro.



- ≈90%↓ ENERGÍA
- HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA 15.000h VIDA ÚTIL
- 3000K, 4000K, 6500K
- 220 - 240 V
- G13

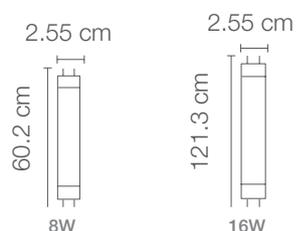

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (cm)	Código	Terminación	Unidades por Caja
8	16	800	100	≥ 0.5	● 3000	>80	∅ 2.55 x 60.2	7016558	Opalina	25
8	16	800	100	≥ 0.5	○ 4000	>80	∅ 2.55 x 60.2	7016559	Opalina	25
8	16	800	100	≥ 0.5	● 6500	>80	∅ 2.55 x 60.2	7016560	Opalina	25
16	32	1600	100	≥ 0.5	● 3000	>80	∅ 2.55 x 121.3	7016561	Opalina	25
16	32	1600	100	≥ 0.5	○ 4000	>80	∅ 2.55 x 121.3	7016562	Opalina	25
16	32	1600	100	≥ 0.5	● 6500	>80	∅ 2.55 x 121.3	7016563	Opalina	25

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.



# LED TUBO SENSOR T8

Tubo de LED terminación opalina, ofrece bajo consumo de energía. No necesita balastro. Con sensor de movimiento.



≈90%↓  
**ENERGÍA**

HASTA  
**2**  
AÑOS DE  
GARANTÍA


HASTA  
**25.000h**  
VIDA ÚTIL

3000K  
**4000K**  
6500K

**100 –  
277 V**

**G13**

**SENSOR  
MOVIMIENTO**

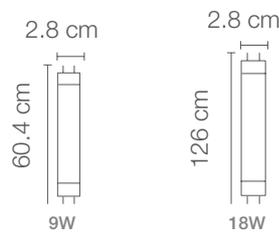

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (cm)	Código	Terminación	Unidades por Caja
9	18	900	100	≥0.5	● 3000	>80	∅ 2.8 x 60.4	7015329	Opalina	10
9	18	1000	111	≥0.5	○ 4000	>80	∅ 2.8 x 60.4	7015340	Opalina	10
9	18	1000	111	≥0.5	● 6500	>80	∅ 2.8 x 60.4	7015341	Opalina	10
18	36	1850	103	≥0.5	● 3000	>80	∅ 2.8 x 126	7015342	Opalina	10
18	36	2000	111	≥0.5	○ 4000	>80	∅ 2.8 x 126	7015343	Opalina	10
18	36	2000	111	≥0.5	● 6500	>80	∅ 2.8 x 126	7015344	Opalina	10

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.



# LED TUBO T5

Las lámparas LED T5 SUPERSTAR cuentan con 5 años de garantía y 50,000 horas de vida, el sustituto ideal de tubos fluorescentes T5 de 14W, 28W y 54W ahorrando energía de hasta 50%. Cuentan con driver integrado. Hasta una eficacia de 150 lm/W.



≈50%↓  
ENERGÍA


HASTA  
**5**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

≈50%↓  
ENERGÍA

3000K  
4000K  
6500K

100 –  
277 V

G5

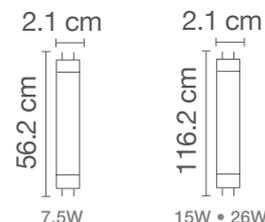

## APLICACIONES



Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	IRC	Dimensiones (cm)	Código	Unidades por Caja
7.5	14	900	120	>0.92	● 3000	>80	Ø 2.55 x 121.3	7015211	25
7.5	14	900	120	>0.92	○ 4000	>80	Ø 2.55 x 121.3	7015212	25
7.5	14	900	120	>0.92	● 6500	>80	Ø 2.55 x 121.3	7015213	25
15	28	1850	123	>0.92	● 3000	>80	Ø 2.1 x 116.2	7015214	25
15	28	1850	123	>0.92	○ 4000	>80	Ø 2.1 x 116.2	7015215	25
15	28	1850	123	>0.92	● 6500	>80	Ø 2.1 x 116.2	7015217	25
26	54	3600	138	>0.92	● 3000	>80	Ø 2.1 x 116.2	7015218	25
26	54	3900	150	>0.92	○ 4000	>80	Ø 2.1 x 116.2	7015219	25
26	54	3900	150	>0.92	● 6500	>80	Ø 2.1 x 116.2	7015221	25

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.

## ACERCA DE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Tras emerger del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para una gran variedad de usos en áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria, así como también fuentes de luz tradicionales.



LEDVANCE S.A.  
Francisco Narciso de Laprida 3163  
B1603AAA, Villa Martelli  
Buenos Aires, Argentina



Seguinos en las redes sociales @ledvanceargentina



LEDVANCE.LAT

**¿DISCONFORME CON  
TU ILUMINACIÓN?  
CAMBIÁ A LEDVANCE**



**LUMINARIAS LEDVANCE**  
2020

## ARQUITECTURA DE MARCA

EMPRESA:  **LEDVANCE**

MARCAS:  **LEDVANCE**

**OSRAM** 

PRODUCTOS:     

Luminarias LED  
y productos innovadores



Lámparas tradicionales  
y lámparas LED

## CONOCÉ LEDVANCE

Somos uno de los principales proveedores de iluminación del mundo para profesionales y consumidores finales.

LEDVANCE surgió del negocio de iluminación de OSRAM y ofrece una amplia gama de luminarias LED para diversas áreas de aplicación, uno de los mayores portafolios de lámparas LED del sector, además de productos para la iluminación tradicional.

## SOMOS LEDVANCE

Nuestro nombre combina el origen de la compañía con una intención para el futuro.

**LED** se refiere a nuestro principal negocio y expresa la creciente importancia de los productos LED en nuestra compañía.

**ADVANCE** se refiere a nuestra ambición e intención de avanzar con la luz.

El logotipo LEDVANCE representa un pulso de luz, que ilustra el avance y el dinamismo de la empresa.

## LÁMPARAS OSRAM

Derivado de un acuerdo con OSRAM, LEDVANCE seguirá comercializando la marca OSRAM para la línea de lámparas tradicionales y LED.

Más información se puede encontrar en el sitio:  
[www.ledvance.lat](http://www.ledvance.lat)

# LEDVANCE: AVANZANDO CON LA LUZ

## ¿BUSCÁS ILUMINACIÓN DE CALIDAD? ELEGÍ LEDVANCE.

Como un socio confiable para productos de iluminación general, luchamos contra productos de mala calidad en todo lo que hacemos. En LEDVANCE, combinamos iluminación general tradicional con tecnologías innovadoras, construimos relaciones duraderas con los clientes y una fuerte red de distribución de nuestros productos.

En todo el mundo somos especialistas en iluminación general, en nuevas tecnologías y cambiamos para satisfacer las necesidades del mercado. Estamos presentes en más de 140 países, atendiendo necesidades específicas y ayudando a clientes con nuestro equipo de profesionales. Nuestro portafolio de luminarias cubre todas las aplicaciones profesionales y residenciales.

Para concientizar a los consumidores sobre los productos de baja calidad disponibles en el mercado y posicionar a LEDVANCE como una marca nueva y fuerte, lanzamos la campaña "UNA MALA ILUMINACIÓN PUEDE ARRUINAR TU DÍA". La campaña hace alusión a los problemas que los productos de mala calidad ocasionan en proyectos de iluminación, y sugiere la marca LEDVANCE, que siempre ofrecerá un producto de calidad, de fácil instalación y de excelente costo-beneficio. Para atraer la atención del público, se vale de imágenes fuertes, de excelente calidad escenográfica, con un leve toque de humor.




# EXPERIMENTA UNA NUEVA LUZ

**PRESENTE EN MÁS DE 140 PAÍSES.**

Europa, Estados Unidos y Canadá, Asia  
y Región Pacífica, América Latina, África  
y Medio Oriente



# VIDEOS DE INSTALACIÓN

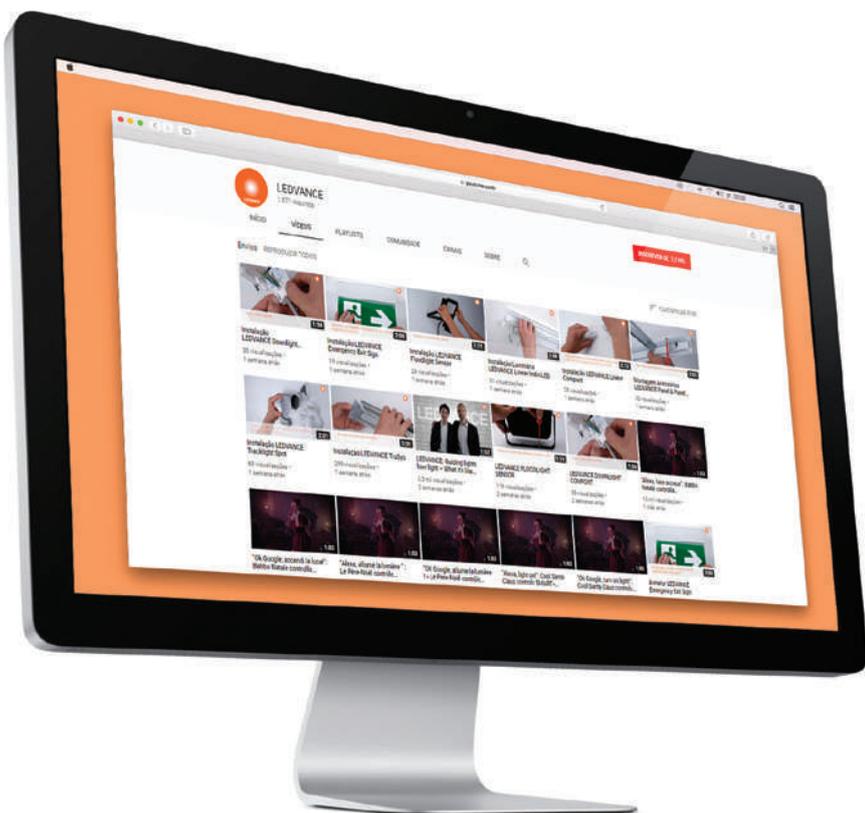

Para dejar aún más clara la instalación de nuestros productos, creamos videos que muestran, además de cómo instalar, informaciones sobre los productos y sus equivalencias.



Escanea el código y descubrí nuestro canal de YouTube.

VISITÁ NUESTRAS REDES



FACEBOOK.COM/LEDVANCEARGENTINA



INSTAGRAM.COM/LEDVANCEARGENTINA

# SOLUCIONES CON BENEFICIOS INTEGRALES - NUESTRO NUEVO PORTAFOLIO DE LUMINARIAS LED

LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para diversas aplicaciones. Desarrollamos innumerables recursos en nuestros productos para facilitar el trabajo del día a día de los profesionales del área. Con nuestras luminarias Downlight Comfort podemos configurar fácilmente tres diferentes temperaturas de color, simplemente moviendo el interruptor. Nuestra cartera está orientada a satisfacer los requisitos de diversas áreas de aplicación: establecimientos, hoteles, centros comerciales, hospitales, industrias y parques.

La línea de luminarias LEDVANCE es de alto rendimiento, cualquier lanzamiento siempre tendrá el objetivo de proporcionar soluciones inteligentes de iluminación fáciles de instalar. Estamos preparados para seguir desarrollando productos de alta demanda y generando nuevas oportunidades en el mercado.

**Tres principios fundamentales:**

Instalaciones sencillas, excelente costo-beneficio y ahorro de energía.

Nuestro portafolio de luminarias LED realmente es de otro nivel.



# AVANZANDO A OTRO NIVEL

## NUEVO SISTEMA DE SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS

Encuentre el producto que mejor satisfaga sus necesidades y su presupuesto a través de nuestro nuevo sistema de segmentación de productos. Cada color corresponde a una clasificación de producto con diferentes especificaciones. ¡Elija el que mejor se adapte a su proyecto!



La franja de identificación de color presente en el embalaje lo ayudará a identificar el producto adecuado para su proyecto.

### CLASES DE SEGMENTACIÓN



#### PERFORMANCE CLASS

La línea de productos PERFORMANCE CLASS está compuesta por los productos de alto rendimiento y calidad de LEDVANCE. Para cumplir con proyectos de alto estándar.



#### VALUE CLASS

Ofrece una familia de productos de alta calidad a un precio atractivo. Aquí encontrará productos para satisfacer la mayoría de sus proyectos.



#### ECO CLASS

ECO CLASS LEDVANCE ofrece una familia de productos de funcionalidad básica para aquellos que buscan soluciones simples, donde el precio es el factor más importante.

# ÍNDICE

## LUMINARIAS LEDVANCE

### RESIDENCIAL

PENDULUM  
SPOT MOLDE  
SLIM PLAFON  
INSERT  
LIVIN



### PROFESIONAL / COMERCIAL

LINEAR  
LINEAR PENDANT  
PANEL  
DOWNLIGHT  
DOWNLIGHT COMFORT  
DOWNLIGHT PERFORMANCE  
TRACKLIGHT  
MULTIPLE SPOT  
WALL WASHER



### INDUSTRIAL

HIGHBAY VALUE  
HIGHBAY PERFORMANCE  
FLOODLIGHT ALTA POTENCIA  
FLOODLIGHT ASYMMETRICAL  
FLOODLIGHT HIGH POWER  
DAMP-PROOF  
DAMP-PROOF LED  
DAMP-PROOF SENSOR



### EXTERIOR

APLIQUE  
DECOLED  
BOLLARD  
FLOODLIGHT PERFORMANCE  
FLOODLIGHT SENSOR  
GARDEN SPIKE  
ENDURA STYLE



### ALUMBRADO PÚBLICO

AREALIGHT  
SKY



---

# RESIDENCIAL

# LEDVANCE® PENDULUM

Portalámpara VINTAGE con base E27 ideal para crear una atmósfera clásica y retro. Combinable con diferentes ambientes y propuestas decorativas. Perfecto para uso con lámparas LED OSRAM VINTAGE 1906.



\*Lámpara no incluida

- HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA
- E27**
- LONGITUD AJUSTABLE  
HASTA 1 METRO
- 2**  
COLORES
- EDITION  
1906

Aplicaciones:



Material	Potencia Max. (W)	Base	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
Metal	LED 31W o INCANDESCENTE 40W	E27	Ø 98 x 1000	7015320	Negro	12
Metal	LED 31W o INCANDESCENTE 40W	E27	Ø 98 x 1000	7015322	Bronce	12



## LEDVANCE® SPOT MOLDE

Luminaria con base para lámpara PAR16 para embutir, con diseño compacto y de fácil instalación.



Aplicaciones:



Material	Potencia Max. (W)	Base	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
Aluminio	11	GU10 	90 x 90 x 26.8	7014223	Blanco	50
Aluminio	11	GU10 	Ø 90 x 27.3	7014224	Blanco	50



## LEDVANCE® SLIM PLAFON 2 EN 1

Luminaria de techo 2 en 1 para embutir o aplicar tipo plafón, con diseño compacto y marco reducido que emite una luz homogénea a través de su difusor. Disponible en versiones redondo y cuadrado en dos temperaturas de color: Luz Fría (6500 K) y Luz Cálida (3000 K). De fácil y rápida instalación.



- HASTA  
40%  
AHORRO DE  
ENERGÍA**
- HASTA  
3  
AÑOS DE  
GARANTÍA**
- HASTA  
30.000h  
VIDA ÚTIL**
- 100 –  
240 V**
- IP 20**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
15	2 x 15	1 125	75	0.5	● 3000	120°	> 80	○ Ø 205 x 32	7014214	Blanco	10
15	2 x 15	1 125	75	0.5	● 3000	120°	> 80	□ 200 x 200 x32	7014215	Blanco	10
15	2 x 15	1 125	75	0.5	● 6500	120°	> 80	○ Ø 205 x 32	7014216	Blanco	10
15	2 x 15	1 125	75	0.5	● 6500	120°	> 80	□ 200 x 200x32	7014217	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	75	0.5	● 3000	120°	> 80	○ Ø 238x32	7014218	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	75	0.5	● 3000	120°	> 80	□ 225 x 225 x 32	7014219	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	75	0.5	● 6500	120°	> 80	○ Ø 238x32	7014220	Blanco	10
24	2 x 23	1 800	75	0.5	● 6500	120°	> 80	□ 225 x 225 x 32	7014221	Blanco	10

\* En sustitución de lámparas CFLi

# LEDVANCE® INSERT CUADRADA

Luminaria de techo para embutir con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea.

Disponible en dos temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz Fría (6500 K). Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.



HASTA  
**40%**  
AHORRO DE  
ENERGÍA

HASTA  
**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 –  
240 V**

**IP 20**

Aplicaciones:



LIVING



DORMITORIOS



OFICINAS



PASILLOS



LOCALES  
COMERCIALES

Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
12	20	950	80	0.5	3000	120°	>80	172 x 172 x 23	7014187	Blanco	10
12	20	950	80	0.5	6500	120°	>80	172 x 172 x 23	7014189	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	80	0.5	3000	120°	>80	225 x 225 x 23	7014193	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	80	0.5	6500	120°	>80	225 x 225 x 23	7014195	Blanco	10
24	2 x 20	2 200	80	0.5	3000	120°	>80	300 x 300 x 23	7014199	Blanco	10
24	2 x 20	2 200	80	0.5	6500	120°	>80	300 x 300 x 23	7014201	Blanco	10
30	3 x 20	2 560	80	0.5	3000	120°	>80	400 x 400 x 36	7014205	Blanco	6
30	3 x 20	2 560	80	0.5	6500	120°	>80	400 x 400 x 36	7014208	Blanco	6

\* En sustitución de lámparas CFLi.



## LEDVANCE® INSERT REDONDA

Luminaria de techo para embutir con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea.

Disponible en dos temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz Fría (6500 K). Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

HASTA  
**40%**  
AHORRO DE  
ENERGÍA

HASTA  
**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 –  
240 V**

**IP 20**



Aplicaciones:



LIVING



DORMITORIOS



OFICINAS



PASILLOS



LOCALES  
COMERCIALES

Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
12	20	950	80	0.5	3000	120°	>80	Ø 170 x 23	7014190	Blanco	10
12	20	950	80	0.5	6500	120°	>80	Ø 170 x 23	7014192	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	80	0.5	3000	120°	>80	Ø 225 x 23	7014196	Blanco	10
18	2 x 15	1 500	80	0.5	6500	120°	>80	Ø 225 x 23	7014198	Blanco	10
24	2 x 20	2 200	80	0.5	3000	120°	>80	Ø 300 x 23	7014202	Blanco	10
24	2 x 20	2 200	80	0.5	6500	120°	>80	Ø 300 x 23	7014204	Blanco	10
30	2 x 20	2 560	80	0.5	3000	120°	>80	Ø 400 x 36	7014209	Blanco	6
30	2 x 20	2 560	80	0.5	6500	120°	>80	Ø 400 x 36	7014213	Blanco	6

\* En sustitución de lámparas CFLi.



## LEDVANCE® LIVIN

Luminaria tipo plafón de LED con driver integrado para aplicar, disponible en potencias de 16W (60 cm) y 32W (120 cm), en temperatura de color: Luz Fría (5000 K).



HASTA  
**60%**  
AHORRO DE  
ENERGÍA

HASTA  
**3**  
AÑOS DE  
GARANTÍA

HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 –  
240 V**

**IP 20**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
16	2 x 20	1 400	88	>0.5	● 5000	110°	>80	600 x 135 x 46	7012916	Blanco	10
32	2 x 40	3 000	94	>0.5	● 5000	110°	>80	1200 x 135 x 46	7012918	Blanco	8

\* En sustitución de lámparas CFLi.

---

# PROFESIONAL / COMERCIAL



## LEDVANCE® LINEAR

Luminaria de techo para aplicar con diseño lineal y moderno.  
 Disponible en temperaturas de color: Luz Neutra (4000 K) y Luz Fría (6500 K).  
 Interconectable hasta 10 luminarias.



HASTA  
**70%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 – 240 V**

**IP 20**

Aplicaciones:




Potencia (W)	Equivalencia Fluor. T8 (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
8	1 x 18	800	100	>0.6	4000	140°	>80	573 x 28 x 36	7013807	Blanco	15
8	1 x 18	800	100	>0.6	6500	140°	>80	573 x 28 x 36	7013808	Blanco	15
14	1 x 36	1 400	100	>0.6	4000	140°	>80	1173 x 28 x36	7013809	Blanco	15
14	1 x 36	1 400	100	>0.6	6500	140°	>80	1173 x 28 x36	7013810	Blanco	15
20	2 x 36	2 000	100	>0.6	4000	140°	>80	1173 x 28 x36	7013811	Blanco	15
20	2 x 36	2 000	100	>0.6	6500	140°	>80	1173 x 28 x36	7013812	Blanco	15

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.



# LEDVANCE® LINEAR PENDANT

Luminaria de techo para suspender con diseño lineal y moderno que ilumina de manera directa e indirecta.  
 Disponible en temperatura de color: Luz Neutra (4.000 K)



HASTA  
**80%**  
 AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**5**  
 AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**50.000h**  
 VIDA ÚTIL

**IP 20**  
**IK06**

**VALUE CLASS**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
36	2 x 8 T5 0 2 x 28 T8	3300	>90	>0.9	● 4000	110°	>80	1204 x 72 x 65	7016316	Blanco	6

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.



# LEDVANCE® PANEL

Luminaria de techo para embutir, ideal para iluminación de oficinas y ambientes corporativos. Diseño moderno y funcional que ayuda a distribuir la luz de manera homogénea, terminación en aluminio blanco mate de fácil instalación. Disponible en versión cuadrada y rectangular.



## Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia Fluor. (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
32	2 x 28 T5 o 2 x 32 T8	3200	100	0.9	4000	120°	>80	600 x 600 x 8.5	7015733	Blanco	5
36	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	4000	110	> 0.9	3000	120°	>80	600 x 600 x 7.8	7016551	Blanco	5
36	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	4000	110	> 0.9	4000	120°	>80	600 x 600 x 7.8	7016552	Blanco	5
36	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	4000	110	> 0.9	6500	120°	>80	600 x 600 x 7.8	7016553	Blanco	5
36	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	4000	110	> 0.9	3000	120°	>80	1200 X 300 X 7.8	7016555	Blanco	5
36	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	4000	110	> 0.9	4000	120°	>80	1200 X 300 X 7.8	7016556	Blanco	5
36	3 x 14 T5 o 2 x 32 T8	4000	110	> 0.9	6500	120°	>80	1200 X 300 X 7.8	7016557	Blanco	5

## ACCESORIOS\*\*

Versión	Código
Marco Para Sobreponer Panel 603x603	7016570
Marco Para Sobreponer Panel 300x1200	7016571
Kit de Suspensión	7016574
Clips De Montaje (4 Pcs)	7016575

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares. \*\*Se venden por separado.



# LEDVANCE® DOWNLIGHT

Luminaria de techo para embutir ideal para ambientes profesionales. Terminación en aluminio blanco mate.

Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz Fría (6500 K).

HASTA  
**60%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 – 277 V**

**IP44  
IK02**



## Aplicaciones:



OFICINAS



AMBIENTES RESIDENCIALES



LOCALES COMERCIALES



HOTELES



MUSEOS GALERÍAS



SALAS DE REUNIÓN



PASILLOS

Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
14	2 x 18	1 200	86	>0.9	● 3000	95°	>80	Ø 160 x 52	7014855	Blanco	8
14	2 x 18	1 200	86	>0.9	● 4000	95°	>80	Ø 160 x 52	7014856	Blanco	8
25	2 x 26	2 200	88	>0.9	● 3000	100°	>80	Ø 215 x 61	7014858	Blanco	8
25	2 x 26	2 200	88	>0.9	● 4000	100°	>80	Ø 215 x 61	7014859	Blanco	8
35	2 x 32	3 300	94	>0.9	● 4000	100°	>80	Ø 215 x 61	7014862	Blanco	8

\* En sustitución de lámparas CFLi



# LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT

Luminaria de techo para embutir con 3 temperaturas de color en el mismo producto: 3000 K, 4000 K y 5700 K.  
 Disponible en 5700K, con recubrimiento antideslumbrante (UGR <22).



HASTA  
**50%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**50.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 – 277 V**

**IP 54**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia CFLi (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
20	2 x 23	(3000 K) 1 720 (4000 K) 1 930 (5700 K) 1 810	90	>0.90	3000 4000 5700	60°	>80	Ø 228 x 98	7015146	Blanco	8

\* En sustitución de lámparas CFLi



# LEDVANCE® DOWNLIGHT PERFORMANCE

Luminaria de techo para embutir dimerizable con diseño moderno y un antideslumbramiento menor al 19%, ideal para ambientes profesionales.



## Aplicaciones:



Potencia (W)	DIM	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
8	1-10 V	960	120	>0.9	3000	65°	>80	Ø 110 x 2-15	7016415	Blanco	12
8	1-10 V	960	120	>0.9	4000	65°	>80	Ø 110 x 2-15	7016416	Blanco	12
8	1-10 V	960	120	>0.9	6500	65°	>80	Ø 110 x 2-15	7016417	Blanco	12
14	1-10 V	1 610	115	>0.9	3000	65°	>80	Ø 155 x 2-15	7016418	Blanco	12
14	1-10 V	1 610	115	>0.9	4000	65°	>80	Ø 155 x 2-15	7016419	Blanco	12
14	1-10 V	1 610	115	>0.9	6500	65°	>80	Ø 155 x 2-15	7016420	Blanco	12
21	1-10 V	2 520	120	>0.9	3000	65°	>80	Ø 195 x 2-15	7016421	Blanco	12
21	1-10 V	2 520	120	>0.9	4000	65°	>80	Ø 195 x 2-15	7016422	Blanco	12
21	1-10 V	2 520	120	>0.9	6500	65°	>80	Ø 195 x 2-15	7016423	Blanco	12

\* En sustitución de lámparas CFLi



# LEDVANCE® TRACKLIGHT

Luminaria de aluminio ideal para aplicaciones comerciales dónde se requiera destacar espacios u objetos y para aplicaciones residenciales con una iluminación moderna o decorativa. Disponible en sus versiones con terminación negro o blanco.



\*Lámpara no incluida

- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- 100 – 240 V**
- IP 20**
- 2**

COLORES
- LÁMPARA NO INCLUIDA

Aplicaciones:



Versión	Material	Potencia Max. (W)	Base	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
AR111	Aluminio	14	GU10	118 x 118 x 195	7014954	Negro	12
AR111	Aluminio	14	GU10	118 x 118 x 195	7014956	Blanco	12
PAR16	Aluminio	11	GU10	75 x 75 x 182	7014947	Negro	12
PAR16	Aluminio	11	GU10	75 x 75 x 182	7014948	Blanco	12
PAR30	Aluminio	31	E27	103 x 103 x 192	7014949	Negro	12
PAR30	Aluminio	31	E27	103 x 103 x 192	7014950	Blanco	12

## RIELES Y CONECTORES



### RIELES

Versión	Material	Potencia Max. (W)	Dimensiones (mm)	Código	Color del Producto	Spots Max. Por Riel	Unidades por caja
Riel 1M	Aluminio	95	1000 x 34.4 x 17.5	7014965	Negro	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR30 - 4	12
Riel 1M	Aluminio	95	1000 x 34.4 x 17.5	7014966	Blanco	AR111 - 6 PAR16 - 6 PAR30 - 4	12
Riel 2M	Aluminio	190	2000 x 34.4 x 17.5	7014951	Negro	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR30 - 7	12
Riel 2M	Aluminio	190	2000 x 34.4 x 17.5	7014952	Blanco	AR111 - 11 PAR16 - 11 PAR30 - 7	12

### CONECTORES

Versión	Material	Potencia Max. (W)	Dimensiones (mm)	Código	Color del Producto	Unidades por caja
Conector I	Aluminio	190	79.3 x 35 x 17	7014942	Negro	12
Conector I	Aluminio	190	79.3 x 35 x 17	7014943	Blanco	12
Conector L derecho	Aluminio	190	109 x 109 x 17	7014958	Negro	12
Conector L derecho	Aluminio	190	109 x 109 x 17	7014960	Blanco	12



## LEDVANCE® MULTIPLE SPOT

Ideal para lámparas de alto flujo luminoso, con terminación en aluminio y un diseño elegante, es perfecta para aplicaciones comerciales incluso residenciales. Disponible en 1, 2 y 3 spots con conector eléctrico incluido



HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA

**100 - 277 V**

**IP 20**



LÁMPARA NO INCLUIDA

**2**

COLORES

### Aplicaciones:



Versión	Material	Potencia Max. (W)	Base	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
1 Lámpara PAR30	Aluminio	37	E27	175 x 175 x 167	7015470	Negro	8
1 Lámpara PAR30	Aluminio	37	E27	175 x 175 x 167	7015472	Blanco	8
2 Lámparas PAR30	Aluminio	37	E27	325x 175 x 167	7015474	Negro	6
2 Lámparas PAR30	Aluminio	37	E27	325 x 175 x 167	7015475	Blanco	6
3 Lámparas PAR 30	Aluminio	37	E27	471 x 175 x 167	7015476	Negro	6
3 Lámparas PAR 30	Aluminio	37	E27	471 x 175 x 167	7015477	Blanco	6
1 Lámpara AR111	Aluminio	37	GU10	175 x 175 x 45	7015478	Negro	10
1 Lámpara AR111	Aluminio	37	GU10	175 x 175 x 45	7015479	Blanco	10
2 Lámparas AR111	Aluminio	37	GU10	325 x 175 x 45	7015481	Negro	10
2 Lámparas AR111	Aluminio	37	GU10	325 x 175 x 45	7015482	Blanco	10
3 Lámparas AR111	Aluminio	37	GU10	471 x 175 x 45	7015483	Negro	8
3 Lámparas AR111	Aluminio	37	GU10	471 x 175 x 45	7015484	Blanco	8



# LEDVANCE® WALL WASHER

Luminaria de iluminación lineal de gran intensidad con alcance vertical. Ideal para aplicaciones dónde se requiera generar el efecto BAÑO DE LUZ, destacar detalles, colores y texturas. La solución para destacar espacios externos, fachadas y valorizar construcciones arquitectónicas.



HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

**30.000h**

VIDA ÚTIL

**24V**

**IP 65**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
36	2340	65 lm/W	>0.9	3000	20X45°	>80	1000 x 34 x 73	7014848	Negro	12
36	2340	65 lm/W	>0.9	5000	20X45°	>80	1000 x 34 x 73	7014849	Negro	12
72	4700	65 lm/W	>0.9	3000	20X45°	>80	1000 x 59 x 79	7014850	Negro	9
72	4700	65 lm/W	>0.9	5000	20X45°	>80	1000 x 59 x 79	7014853	Negro	9

## DRIVER

HASTA

**50.000h**

VIDA ÚTIL

HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA

**IP 67**



Potencia (W)	Tensión de entrada (V~)	Tensión de salida (V~)	Vida Útil (h)	Capacidad	Código	Unidades por caja
320	100-277	24	50 000	8 Wall Washer de 36W 4 Wall Washer de 72W	7014900	15

---

# INDUSTRIAL



## LEDVANCE® HIGHBAY VALUE

Luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y compacto ideal para ser utilizada en áreas con techos altos que requieren alta intensidad de luz, tales como estacionamientos, almacenes e industrias.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
60	6 000	100	>0,9	4000	105°	80	Ø 190 x 51.4	7016710	Negro Mate	1
60	6 000	100	>0,9	6500	105°	80	Ø 190 x 51.4	7016711	Negro Mate	1
80	8 000	100	>0,9	4000	105°	80	Ø 190 x 51.4	7016712	Negro Mate	1
80	8 000	100	>0,9	6500	105°	80	Ø 190 x 51.4	7016713	Negro Mate	1
120	12 000	100	>0,9	4000	105°	80	Ø 230 x 51.4	7016714	Negro Mate	1
120	12 000	100	>0,9	6500	105°	80	Ø 230 x 51.4	7016715	Negro Mate	1
150	15 000	100	>0,9	4000	105°	80	Ø 270 x 51.4	7016716	Negro Mate	1
150	15 000	100	>0,9	6500	105°	80	Ø 270 x 51.4	7016718	Negro Mate	1
200	20 000	100	>0,9	4000	105°	80	Ø 310 x 51.4	7016720	Negro Mate	1
200	20 000	100	>0,9	6500	105°	80	Ø 310 x 51.4	7016721	Negro Mate	1

# LEDVANCE® HIGHBAY PERFORMANCE

Luminaria de alto flujo luminoso con diseño ligero y compacto ideal para ser utilizada en áreas con techos altos que requieren alta intensidad de luz, tales como estacionamientos, almacenes e industrias.



## Aplicaciones:



Potencia (W)	DIM	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
90	0-10 V	12 600	140	>0,95	4000	90°	>80	Ø 280 x 120	7016928*	Negro Mate	1
90	0-10 V	12 600	140	>0,95	6500	90°	>80	Ø 280 x 120	7016808	Negro Mate	1
90	0-10 V	12 600	140	>0,95	4000	110°	>80	Ø 280 x 120	7016926*	Negro Mate	1
90	0-10 V	12 600	140	>0,95	6500	110°	>80	Ø 280 x 120	7016815*	Negro Mate	1
120	0-10 V	16 800	140	>0,95	4000	90°	>80	Ø 280 x 120	7016930*	Negro Mate	1
120	0-10 V	16 800	140	>0,95	6500	90°	>80	Ø 280 x 120	7016810	Negro Mate	1
120	0-10 V	16 800	140	>0,95	4000	110°	>80	Ø 280 x 120	7016929*	Negro Mate	1
120	0-10 V	16 800	140	>0,95	6500	110°	>80	Ø 280 x 120	7016809	Negro Mate	1
150	0-10 V	21 000	140	>0,95	4000	90°	>80	Ø 320 x 120	7016933*	Negro Mate	1
150	0-10 V	21 000	140	>0,95	6500	90°	>80	Ø 320 x 120	7016812	Negro Mate	1
150	0-10 V	21 000	140	>0,95	4000	110°	>80	Ø 320 x 120	7016931	Negro Mate	1
150	0-10 V	21 000	140	>0,95	6500	110°	>80	Ø 320 x 120	7016811	Negro Mate	1
200	0-10 V	28 000	140	>0,95	4000	70°	>80	Ø 320 x 120	7016936	Negro Mate	1
200	0-10 V	28 000	140	>0,95	6500	70°	>80	Ø 320 x 120	7016814	Negro Mate	1
200	0-10 V	28 000	140	>0,95	4000	110°	>80	Ø 320 x 120	7016935*	Negro Mate	1
200	0-10 V	28 000	140	>0,95	6500	110°	>80	Ø 320 x 120	7016813	Negro Mate	1

## Accesorios

## Código

LATAM HB PFM BRACKET 90-120W ACCESORY

7016938

LATAM HB PFM BRACKET 150-200W ACCESORY

7016939

\* Productos a pedido



# LEDVANCE® FLOODLIGHT ALTA POTENCIA

Proyector LED SMD de alta potencia con un ángulo de apertura de 180°.

Ideal para iluminación de exteriores. Instalación fácil y rápida.

Disponible en temperatura de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz Fría (5000 K).



HASTA  
**90%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

**IP65**  
**IK08**

**PERFORMANCE CLASS**

## Aplicaciones:



JARDINES



PUERTAS DE ACCESO



FACHADAS



CANCHAS



ÁREAS PÚBLICAS



ÁREAS DE RECREO



ESTACIONAMIENTOS

Potencia (W)	Equivalencia AM (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
100	1 x halogena 750	10 000	100	>0.9	● 3000	100°	>80	240 x 70 x 250	7014902	Negro	1
100	1 x halogena 750	10 000	100	>0.9	● 5000	100°	>80	240 x 70 x 250	7014903	Negro	1
150	1 x halogena 1000	15 000	100	>0.9	● 5000	100°	>80	270 x 76 x 300	7014904	Negro	1
200	1 x halogena 1500	20 000	100	>0.9	● 5000	100°	>80	270 x 81 x 300	7014906	Negro	1

\* En sustitución de lámparas de vapor de sodio.



# LEDVANCE® FLOODLIGHT ASYMMETRICAL

Proyector LED de alta potencia con óptica asimétrica para iluminación de exteriores hasta 25 metros de altura. Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color: Luz Fría (5000 K).



HASTA  
**50%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**50.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 – 277 V**

**IP65  
IK08**

Aplicaciones:



FACHADAS



AEROPUERTOS



HANGARES



INDUSTRIAS



LOCALES COMERCIALES



MUSEOS GALERÍAS

Potencia (W)	Equivalencia AM (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
150	1 x 250	13 500	90	0.97	● 5000	Asimétrico 86 x 100°	>80	250 x 65 x 310	7014635	Negro	1

\* En sustitución de lámparas de vapor de sodio.



# LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH POWER

Los nuevos proyectores LEDVANCE FLOODLIGHT HIGH POWER ofrecen una excelente performance con un mayor alcance longitudinal de luz, reproducción de color y eficiencia lumínica garantizada.



HASTA  
**40%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**50.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 – 277 V**

**IP65  
IK08**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
300	36 000	120	>0.9	● 5700	30°	>80	522 x 152 x 370	7015524	Negro	1
300	36 000	120	>0.9	● 5700	60°	>80	522 x 152 x 370	7015231	Negro	1
400	48 000	120	>0.9	● 5700	30°	>80	522 x 152 x 466	7015526	Negro	1
400	48 000	120	>0.9	● 5700	60°	>80	522 x 152 x 466	7015232	Negro	1
600	72 000	120	>0.9	● 5700	30°	>80	575 x 152 x 700	7015528	Negro	1
600	72 000	120	>0.9	● 5700	60°	>80	575 x 152 x 700	7015234	Negro	1



# LEDVANCE® FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW

Proyector de alta potencia y flujo luminoso dimerizable de 0 a 10V. Incluye batería, lente de policarbonato, brazo ajustable en 360° y terminación en aluminio. La solución para iluminar estadios, canchas de golf, aeropuertos y espacios de grandes extensiones que requieran altas especificaciones técnicas.



HASTA  
**50%**  
AHORRO DE ENERGÍA


HASTA  
**5**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**50.000h**  
VIDA ÚTIL

**IP66**  
**IK08**

**PERFORMANCE CLASS**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
1000	120 000	120	>0.9	● 5700	8°	>70	710 x 195 x 507.8	7016300	Gris	1
1000	120 000	120	>0.9	● 5700	12°	>70	710 x 109.5 x 507.8	7016299	Gris	1
1000	120 000	120	>0.9	● 5700	30°	>70	710 x 109.5 x 507.8	7016298	Gris	1



# LEDVANCE® DAMP-PROOF HOUSING

Luminaria hermética, compatible con tubos de LED T5 o T8. Ideal para lugares que concentran humedad, vapor o polvo. Contiene: luminaria hermética, soportes metálicos para fijación, bases para fijación de lámparas, clips. No contiene lámpara.



## Aplicaciones:



Versión	Material	Potencia Max. (W)	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
Dupla	Plástico / Policarbonato	2 x 10	600 x 108 x 64	7016390	Gris	6
Simple	Plástico / Policarbonato	1 x 20	1200 x 69 x 64	7016391	Gris	8
Dupla	Plástico / Policarbonato	2 x 20	1200 x 108 x 64	7016392	Gris	6
Dupla	Plástico / Policarbonato	1 x 20	1500 x 108 x 64	7017167	Gris	6
Simple	Plástico / Policarbonato	2 x 20	1500 x 69 x 64	7017168	Gris	8



# LEDVANCE® DAMP-PROOF LED

Luminaria con difusor en policarbonato para aplicar con diseño lineal y moderno. Instalación fácil y rápida.  
 Disponible en temperaturas de color: Luz neutra (4000 K) y Luz fría (6500 K). Resistente a salpicaduras de agua, humedad y polvo.



Aplicaciones:



HANGARES



INDUSTRIAS



ESTACIONAMIENTOS



VAPORES SAUNAS



CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
18	2 160	120	0.9	3000	115°	>80	599 x 77 x 38.3	7016663	Blanco	6
18	2 160	120	0.9	4000	115°	>80	599 x 77 x 38.3	7016665	Blanco	6
18	2 160	120	0.9	6500	115°	>80	599 x 77 x 38.3	7016666	Blanco	6
40	4 800	120	0.9	3000	115°	>80	1199 x 77 x 38.3	7016668	Blanco	6
40	4 800	120	0.9	4000	115°	>80	1199 x 77 x 38.3	7016670	Blanco	6
40	4 800	120	0.9	6500	115°	>80	1199 x 77 x 38.3	7016673	Blanco	6
58	6 960	120	0.9	3000	115°	>80	1499 x 77 x 33.3	7016675	Blanco	6
58	6 960	120	0.9	4000	115°	>80	1499 x 77 x 33.3	7016677	Blanco	6
58	6 960	120	0.9	6500	115°	>80	1499 x 77 x 33.3	7016678	Blanco	6
42 (EMERGENCY)	4 800	114	0.9	4000	115°	>80	1199 x 77 x 38.3	7016679	Blanco	6
42 (EMERGENCY)	4 800	114	0.9	6500	115°	>80	1199 x 77 x 38.3	7016680	Blanco	6
60 (EMERGENCY)	6 960	116	0.9	4000	115°	>80	1499 x 77 x 33.3	7016681	Blanco	6
60 (EMERGENCY)	6 960	116	0.9	6500	115°	>80	1499 x 77 x 33.3	7016683	Blanco	6



# LEDVANCE® DAMP-PROOF SENSOR

Luminaria para un consumo consciente de energía debido al ahorro proporcionado por su sensor de presencia, temporizador y fotocélula. Su instalación es simple y no requiere sistemas adicionales, ni lámparas complementarias.



HASTA  
**80%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 – 277 V**

**IP65  
IK08**

Aplicaciones:



HANGARES



INDUSTRIAS



ESTACIONAMIENTOS



CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Potencia (W)	Equivalencia Fluor. T8 (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
30	2 x 32	3 300	110	0.9	● 6500	100°	>80	1200 x 56.4 x 70.2	7055189	Blanco	6

\* En sustitución de lámparas fluorescentes tubulares.

---

# EXTERIOR



# LEDVANCE® APLIQUE SINGLE & DUAL HOUSING

Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión housing. Con base GU10 integrada que permite la combinación de APLIQUE con lámpara PAR 16 posibilitando aplicaciones con distintas temperaturas de color y potencias (Luz cálida, Luz neutra, Luz fría o incluso RGB).



- HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA
- LÁMPARA NO INCLUIDA
- IP54**
- SINGLE
- DUAL

Aplicaciones:



Versión	Material	Potencia Max. (W)	Base	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
Single Cuadrado	Aluminio	1 x 11	GU10	90 x 113 x 162	7014806	Negro	16
Single Redondo	Aluminio	1 x 11	GU10	90 x 113 x 162	7014808	Negro	16
Dual Cuadrado	Aluminio	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	7014802	Negro	16
Dual Redondo	Aluminio	2 x 11	GU10	90 x 113 x 215	7014803	Negro	16



# LEDVANCE® DECOLED

Luminarias decorativas para uso interior y exterior en versión led integrado.



- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA

**30.000h**

VIDA ÚTIL
- 100 – 240 V**
- IP 65**

Aplicaciones:



Versión	Potencia (W)V	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
Circular	3	150	50	0.5	● 3000	110°	>80	○ Ø 150 x 27	7014798	Negro	24
Quarter	3	150	50	0.5	● 3000	110°	>80	□ 125 x 125 x 27	7014795	Negro	24
Signal	4	170	42	0.5	● 3000	110°	>80	▭ 230 x 80 x 27	7014778	Negro	24
Vertical	1	30	30	0.5	● 3000	140°	>80	▭ 80 x 200 x 27	7014793	Negro	24



# LEDVANCE® BOLLARD

Luminaria para iluminación de jardines con base GU10 integrada para combinación de APLIQUE con lámpara PAR 16 posibilitando aplicaciones con distintas temperaturas de color y potencias (Luz cálida, Luz neutra, Luz fría o incluso RGB). Disponible en versiones cuadrado y redondo con terminación en aluminio y protección IP54, ideales para iluminación elegante y decorativa en ambientes externos.



- HASTA

**3**

AÑOS DE GARANTÍA
- LÁMPARA NO INCLUIDA
- IP54**

---

**IK07**
- LED**

ÚNICAMENTE

Aplicaciones:



Versión	Material	Potencia Max. (W)	Base	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
Redondo 50cm	Aluminio	11	GU10	∅ 80 x 500	7014665	Negro	4
Cuadrado 50cm	Aluminio	11	GU10	80 x 80 x 500	7014668	Negro	4
Redondo 80cm	Aluminio	11	GU10	∅ 80 x 800	7014666	Negro	4
Cuadrado 80cm	Aluminio	11	GU10	80 x 80 x 800	7014681	Negro	4



## LEDVANCE® FLOODLIGHT PERFORMANCE

Proyector con LED SMD con un ángulo de apertura de 100° para iluminación de exteriores con diseño compacto y moderno, difusor en vidrio templado esmerilado antirreflejante.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
10	1 100	110	>0.9	3000	100°	>80	122.1 x 35.7 x 131	7016867	Negro	12
10	1 200	120	>0.9	5000	100°	>80	122.1 x 35.7 x 131	7016870	Negro	12
30	3 300	110	>0.9	3000	100°	>80	177 x 42 x 186.2	7016873	Negro	8
30	3 600	120	>0.9	5000	100°	>80	177 x 42 x 186.2	7016874	Negro	8
50	5 500	110	>0.9	3000	100°	>80	205 X 46 X 218.4	7016875	Negro	8
50	6 000	120	>0.9	5000	100°	>80	205 X 46 X 218.4	7016876	Negro	8



# LEDVANCE® FLOODLIGHT SENSOR

Proyector LED con un ángulo de 180° para iluminación de exteriores con control integrado que permite regular el tiempo de encendido, la distancia de reconocimiento de presencia y la cantidad de brillo que dará de acuerdo a la luz natural del día. Tiene un diseño compacto y moderno, terminación en negro, difusor en vidrio templado esmerilado antirreflejante. Disponible en temperatura de color: Luz Cálida (3000 K) y Luz Fría (5000 K).



HASTA  
**90%**  
AHORRO DE ENERGÍA

HASTA  
**3**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 – 240 V**

**IP65  
IK07**

## Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia AM (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
20	1 x 100	1 800	90	>0.9	● 3000	100°	>80	167 x 44 x 155	7013907	Negro	10
20	1 x 100	1 800	90	>0.9	● 5000	100°	>80	167 x 44 x 155	7013908	Negro	10

\* En sustitución de lámparas de vapor de sodio.



# LEDVANCE® GARDEN SPIKE

Luminaria para jardines con alta resistencia y durabilidad.



HASTA  
**2**  
AÑOS DE GARANTÍA

HASTA  
**15.000h**  
VIDA ÚTIL

**100 – 240 V**

**IP67**

**ESTACA INCLUIDA**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de color (K)	Ángulo de apertura*	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
5	350	70	0.5	3000	24°	>80	Ø 74.8 x 266.6	7014920	Negro	30
5	350	70	0.5	5000	24°	>80	Ø 74.8 x 266.6	7014921	Negro	30
9	720	80	0.5	3000	30°	>80	Ø 74.8 x 266.6	7014922	Negro	30
9	720	80	0.5	5000	30°	>80	Ø 74.8 x 266.6	7014923	Negro	30

\* 50%del ángulo de apertura con luz cerrada y 50% con luz más abierta.



# LEDVANCE® ENDURA STYLE UPDOWN DECO I

Luminaria decorativa ideal para uso en ambientes interiores y exteriores brindando un aspecto sofisticado y elegante.



- HASTA  
**5**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL
- 100 - 277 V**
- IP44**
- LUZ DIRECTA  
E INDIRECTA

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
6	280	46	>0.5	● 3000	40°	>80	50 x 100 x 130	7016203	Negro	6



# LEDVANCE® ENDURA STYLE UPDOWN DECO II

Luminaria decorativa ideal para uso en ambientes interiores y exteriores brindando un aspecto sofisticado y elegante.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
11	550	50	>0.8	● 3000	40°	>80	50 x 140 x 130	7016312	Negro	6



# LEDVANCE® ENDURA STYLE UPDOWN PUCK

Luminaria decorativa ideal para uso en ambientes interiores y exteriores brindando un aspecto sofisticado y elegante.



- HASTA  
**5**  
AÑOS DE GARANTÍA
- HASTA  
**30.000h**  
VIDA ÚTIL
- 100 - 277 V**
- IP44**
- LUZ DIRECTA  
E INDIRECTA

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
13	980	75	>0.9	● 3000	120°	>80	113 x 91 x 110	7016204	Negro	6



# LEDVANCE® ENDURA STYLE COVER

Luminaria decorativa ideal para uso en ambientes interiores y exteriores brindando un aspecto sofisticado y elegante.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
13	640	49	>0.5	● 3000	100°	>80	Ø 150 x 118	7016210	Negro	6



# LEDVANCE® ENDURA STYLE MINI SPOT I

Luminaria decorativa ideal para uso en ambientes interiores y exteriores con un soporte rotativo de 340° brindando un aspecto sofisticado y elegante.



HASTA

**5**

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

**30.000h**

VIDA ÚTIL

**100 – 277 V**

**IP44**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
8	320	40	>0.5	● 3000	100°	>80	110 x 100 x 54	7016208	Negro	6



# LEDVANCE® ENDURA STYLE MINI SPOT II

Luminaria decorativa ideal para uso en ambientes interiores y exteriores con un soporte rotativo de 340° brindando un aspecto sofisticado y elegante.



HASTA

**5**

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

**30.000h**

VIDA ÚTIL

**100 – 277 V**

**IP 44**

Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
13	630	48	>0.9	● 3000	100°	>80	230 x 100 x 54	7016209	Negro	6



# LEDVANCE® ENDURA STYLE RING

Luminaria decorativa ideal para uso en ambientes interiores y exteriores brindando un aspecto sofisticado y elegante.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
13	500	38	>0.5	● 3000	100°	>80	Ø 202 x 45	7016206	Negro	6



# LEDVANCE® ENDURA STYLE SQUARE

Luminaria decorativa ideal para uso en ambientes interiores y exteriores brindando un aspecto sofisticado y elegante.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
13	500	38	>0.5	● 3000	100°	>80	202 X 45 X 202	7016207	Negro	6



# LEDVANCE® ENDURA STYLE SHIELD ROUNDED

Luminaria decorativa ideal para uso en ambientes interiores y exteriores brindando un aspecto sofisticado y elegante.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
11	410	37	>0.5	● 3000	340°	>80	60 x 240 x 142	7016212	Negro	6



# LEDVANCE® ENDURA STYLE SHIELD SQUARE

Luminaria decorativa ideal para uso en ambientes interiores y exteriores brindando un aspecto sofisticado y elegante.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de color (K)	Ángulo de apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
11	410	37	>0.5	● 3000	340°	>80	60 x 240 x 142	7016213	Negro	6



# LEDVANCE® ENDURA STYLE UPDOWN

Luminaria decorativa ideal para uso en ambientes interiores y exteriores brindando un aspecto sofisticado y elegante.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de color (K)	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por caja
12	530	44	>0.5	 3000	>80	90 x 55 x 160	7016211	Negro	6

---

# ALUMBRADO PÚBLICO



# LEDVANCE® AREALIGHT

Luminaria LED para alumbrado público con estructura de aluminio fundido y protección IK08.

Su lente templado en policarbonato IP65 permite una óptima distribución de luz y un alto flujo luminoso.



## Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia AM (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
30	1 x sodio 70W	3 000	100	>0.9	● 3000	135°75	>80	325.2 X 120.5 X 63.8	7017223	Gris	10
30	1 x sodio 70W	3 000	100	>0.9	● 4000	135°75	>80	325.2 X 120.5 X 63.8	7015873**	Gris	10
30	1 x sodio 70W	3 000	100	>0.9	● 6500	135°75	>80	325.2 X 120.5 X 63.8	7015870**	Gris	10
50	1 x sodio 100	5 000	100	>0.9	● 3000	135°75	>80	355.5 X 130.5 X 63.8	7017224	Gris	10
50	1 x sodio 100	5 000	100	>0.9	● 4000	135°75	>80	355.5 X 130.5 X 63.8	7015874	Gris	10
50	1 x sodio 100	5 000	100	>0.9	● 6500	135°75	>80	355.5 X 130.5 X 63.8	7015871	Gris	10
70	1 x sodio 150	7 000	100	>0.9	● 3000	135°75	>80	406.2 X 150.5 X 63.8	7017225	Gris	8
70	1 x sodio 150	7 000	100	>0.9	● 4000	135°75	>80	406.2 X 150.5 X 63.8	7015875	Gris	8
70	1 x sodio 150	7 000	100	>0.9	● 6500	135°75	>80	406.2 X 150.5 X 63.8	7015872	Gris	8

\* En sustitución de lámparas de vapor de sodio.\*\*Orden a pedido especial.



# LEDVANCE® SKY STANDARD

La nueva familia de luminarias de alumbrado público LEDVANCE SKY PREMIUM ofrece una excelente distribución de luz con alto flujo luminoso y 0% de contaminación lumínica. Cuenta con un lente de policarbonato de alto impacto que garantiza mayor resistencia e incluye adaptador de 3 pines para fotocelda. Se encuentra disponible en luz neutra, en sus versiones de 55, 90, 120, 155 y 200w.



Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia AM (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
55	1 x sodio 100	6 600	120	>0.95	● 4000	155°*80°	>70	210 X 135 X 430	7016378**	Gris	1
90	1 x sodio 150	10 800	120	>0.95	● 4000	155°*80°	>70	260 X 135 X 560	7016379**	Gris	1
120	1 x sodio 200	14 400	120	>0.95	● 4000	155°*80°	>70	260 X 135 X 560	7016380**	Gris	1
155	1 x sodio 250	18 000	120	>0.95	● 4000	155°*80°	>70	290 X 135 X 650	7016381**	Gris	1
200	1 x sodio 400	24 000	120	>0.95	● 4000	155°*80°	>70	290 X 135 X 650	7016382**	Gris	1

\* En sustitución de lámparas de vapor de sodio. \*\*Orden a pedido especial.



# LEDVANCE® PREMIUM SKY

La nueva familia de luminarias de alumbrado público LEDVANCE SKY PREMIUM ofrece una excelente distribución de luz con alto flujo luminoso y 0% de contaminación lumínica. Cuenta con un vidrio de alto impacto que garantiza mayor resistencia e incluye adaptador de 7 pines NEMA para fotocelda o telegestión. Se encuentra disponible en luz neutra, en sus versiones de 55, 90, 120, 155 y 200w.



HASTA

**50%**

AHORRO DE ENERGÍA

HASTA

**5**

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA

**50.000h**

L80

**100 –**

**240 V**

**IP66**

---

**IK08**

## Aplicaciones:



Potencia (W)	Equivalencia AM (W)*	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Lumínica (lm/W)	Factor de potencia (PF)	Temp. de Color (K)	Ángulo de Apertura	IRC	Dimensiones (mm)	Código	Color de Producto	Unidades por Caja
55	1 x sodio 100	6 600	120	>0.95	4000	155°*80°	>70	210 X 135 X 430	7016383	Gris	1
90	1 x sodio 150	10 800	120	>0.95	4000	155°*80°	>70	260 X 135 X 560	7016384	Gris	1
120	1 x sodio 200	14 400	120	>0.95	4000	155°*80°	>70	260 X 135 X 560	7016385	Gris	1
155	1 x sodio 250	18 000	120	>0.95	4000	155°*80°	>70	290 X 135 X 650	7016386	Gris	1
200	1 x sodio 400	24 000	120	>0.95	4000	155°*80°	>70	290 X 135 X 650	7016387	Gris	1

\* En sustitución de lámparas de vapor de sodio.

## ACERCA DE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Tras emerger del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para una gran variedad de usos en áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria, así como también fuentes de luz tradicionales.



LEDVANCE S.A.  
Francisco Narciso de Laprida 3163  
B1603AAA, Villa Martelli  
Buenos Aires, Argentina



Seguinos en las redes sociales @ledvanceargentina



LEDVANCE.LAT